


1/2" produžeci

Norma: DIN 3121 / ISO 1174.

Izvedba: kovani, brunirani.

Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten.

Izlaz: 1/2" sa otvorom za osiguravajuću čiviju.

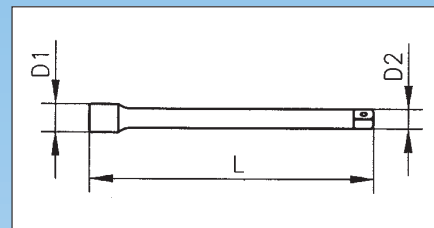

D1 mm	D2 mm	L1 mm	L mm	Art.-Nr.	
25	15	75	3"	0714 13 22	1
25	15	150	6"	0714 13 23	

1/2" nasadni ključevi, metrički, kratki, duboki unutrašnji šestougao

Norma: DIN 3121 / ISO 1174.


Izvedba: kovani, brunirani.

Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten.

Izlaz: šestougao, metrički, modifikovani Powerdriv.

Geometrija: kratki, duboki unutrašnji šestougao.

Primjena: za navrtke točka.

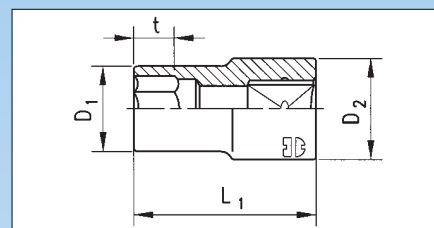

 mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Art.-Nr.	
17	45	25	30	20	0714 13 19	1
19	45	30	30	20	0714 13 20	
22	45	32	30	20	0714 13 21	
24	45	34	30	20	0714 13 24	

1/2" nasadni ključevi, metrički, kratki, 12-ugaoni

Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.


Izvedba: kovani, brunirani.

Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten.

Izlaz: 12-ugaoni, metrički, modifikovani Powerdriv.

Geometrija: kratki.

Primjena: uska mjesta, 12-ugaoni vijci, posebno Actros.

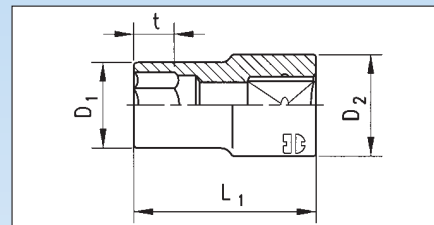

 mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	t mm	Art.-Nr.	
10	38	17	24	12	0714 131 910	1
12	38	19	24	12	0714 131 912	
13	38	20	24	12	0714 131 913	
17	38	26	26	13	0714 131 917	
19	38	28	28	13	0714 131 919	
21	38	30	30	13	0714 131 921	
22	38	32	32	13	0714 131 922	


1/2" zglobni nastavak

Norma: DIN 3121 / ISO 1174.

Izvedba: kovan, bruniran.

Prihvat: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten.

Izlaz: 1/2", otvor za osiguravajuću čiviju.

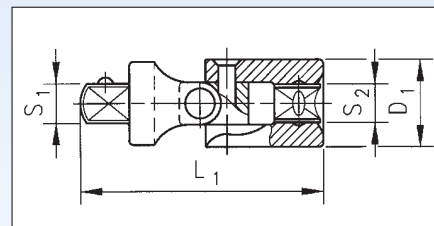

 S1	 S2	D1 mm	L1 mm	Art.-Nr.	
1/2"	1/2"	32	60	0714 138 351	1