


Jednokratana respiratorna maska tip FFP1D sa aktivnim ugljenom u skladu sa EN 149:2001

- Za upotrebu protiv čvrstih i tečnih čestica i aerosola, kao i protiv manje količine organskih para ispod mjere AGW.
- Ona je veoma pogodna i za zaštitu od štetnih materija sa manjom toksičnošću u koncentraciji do 4-strukog od AGW*.
- Ispitana na dolomitnu prašinu, što znači da su maske tokom dužeg vremena imune na začepljenje. To daje veći komfor (udobnost) disanja i manje umaranje.

*) granična vrijednost zagađenosti na radnom mjestu.

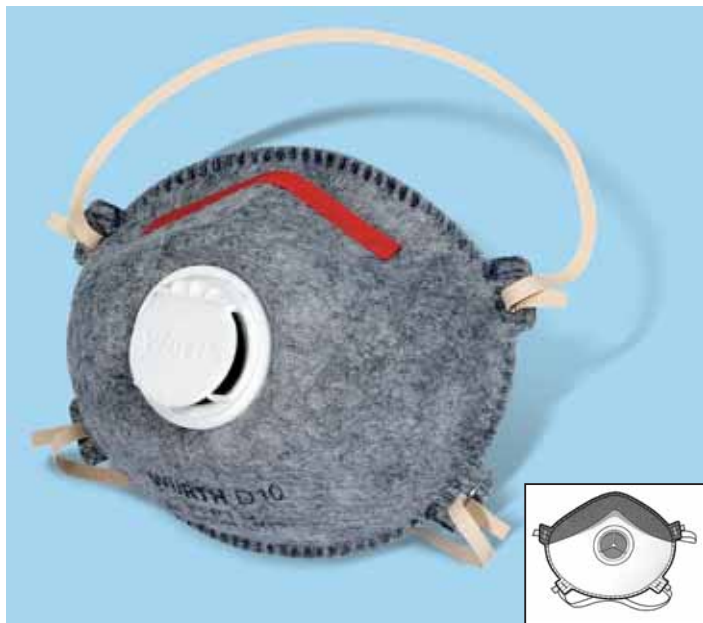

Izvedba

- Sa ventilom za izdisanje i zaptivnom "usnom" na nosu.
- Ekstremno lagana, 16,7 g.
- Ne sadrži lateks, PVC i silikon.
- Dvije univerzalne gumene trake: vezane spajalicom.
- Teško zapaljiva vanjska školjka.
- Materijal sa aktivnim slojem ugljena.
- Materijal veoma prijatan za kožu.
- Nosač na nosu se lako oblikuje.

Art.-Nr.	Pak/kom
0899 10	5

Primjena

U industriji tekstila, željezarama i čeličanicama, kao i u rudnicima, visoko- i niskogradnji itd.

Štiti od prašine i magle koje sadrže sljedeće materijale (lista nije konačna): kalcijum karbonat, kaolin, cement, celulozu, sumpor, pamuk, brašno, ugljenik, metale koji sadrže željezo, biljna ulja.

Dodatno kod neprijatnog mirisa: upotrebljiva npr. u poljoprivredi, konjušnicama (štalama), klaonicama, odvozu (uklanjanju) smeća, proizvodnji komposta, preradi ribe i uklanjanju leševa, kod poslova vezanih za kanalizaciju i svugdje gdje se osjeti miris truleži.

Pažnja! Naši primjeri upotrebe ne podliježu zahtjevu na potpunost i tačnost. Konstantnim ispitivanjem štetnih materija i njihovog djelovanja na ljudski organizam dolazi se često do novih spoznaja (revalorizacije), odnosno nove procjene u odnosu na AGW-vrijednosti i klasifikaciju u odgovarajuće klase filtera.