

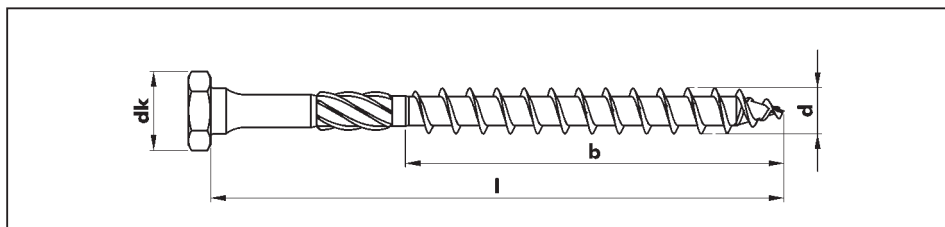


ORSY



Sa opštim odobrenjem nadzora za gradnju



ASSY® 3.0 Kombi

ASSY® 3.0 Kombi sa 6-kt glavom i integriranim AW®-pogonom, specijalno za drvoogradnju/stolarstvo, za spajanje raznih elemenata, gradnju drvenih i pasivnih kuća.

Napomena:

Vijak ne koristiti za spojeve koji su direktno izloženi atmosferskom uticaju, u vlažnim prostorijama i atmosferi koja sadrži gasove hlora.

Vrh

Vrh od 34° omogućuje precizno postavljanje i upotrebu. Vijak sa kontra navojem u zoni vrha znatno reducira sile cijepanja drveta, naročito u rubnom području. Obrtni moment zavrtnja je znatno manji nego kod uobičajenih iver vijaka i to se pozitivno odražava na životni vijek mašine kojom se radi kao i na trajnost bitseva.

Navoj

Zbog plastično-kliznog premaza na asimetričnom grubom navoju - 30% ušteda na vremenu u radu.

Vretenasto glodalo

Vretenasto glodalo iza navoja smanjuje obrtni moment zavrtnja.

Tanka drška (vrat)

Tanka drška (vrat) omogućuje nenapregnutu spajanje bez međuprostora.

Glava

Kombinovana 6-kt.-glava + AW®-pogon.

AW®-pogon

- Bolji prenos snage.
- Optimalno centriranje.
- Dugotrajnost.
- Ravnomjeran prenos snage sprječava oštećenja na površinskoj zaštiti.

Materijal

Čelik kaljeni, pocinčani, plavo pasivirani.

Dodatni proizvodi

Mašina BS 13 SEC

Art.-Nr. 0702 315


Podloške DIN 436 **Art.-predbr. 0453 ... /**
DIN 440 **Art.-predbr. 0454 ...**

Bits AW®-pogon, **Art.-Nr. 0614 514 0**

Pogon sa 6-kt.-nasadnim ključem

SW	Ø vijka	Art.-Nr.
12	8	0614 176 831
15	10	0614 176 832
17	12	0614 176 833

5/16" sa magnetom

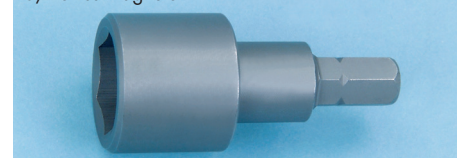

Ø mm	L mm	b mm	Pogon	Čelik pocinč., plavo pasiviran Art.-Nr.	Pak/kom
8,0	80	50	6-kt., SW 12, AW® 40	0184 208 80	75
	100	60		0184 208 100	
	120	80		0184 208 120	
	140	80		0184 208 140	
	160	80		0184 208 160	
	180	80		0184 208 180	
	200	80		0184 208 200	
	220	100		0184 208 220	
	240	100		0184 208 240	
	260	100		0184 208 260	
	280	100		0184 208 280	
	300	100		0184 208 300	
10,0	80	50	6-kt., SW 15, AW® 40	0184 210 80	50
	100	60		0184 210 100	
	120	80		0184 210 120	
	140	100		0184 210 140	
	160	100		0184 210 160	
	180	100		0184 210 180	
	200	100		0184 210 200	
	220	100		0184 210 220	
	240	100		0184 210 240	
	260	100		0184 210 260	
	280	100		0184 210 280	
	300	100		0184 210 300	
	320	120		0184 210 320	
	340	120		0184 210 340	
	360	120		0184 210 360	
	380	120		0184 210 380	
400	120	0184 210 400			
12,0	100	60	6-kt., SW 17, AW® 40	0184 212 100	50
	120	80		0184 212 120	
	140	80		0184 212 140	
	160	100		0184 212 160	
	180	100		0184 212 180	
	180	145		0184 212 181	
	200	100		0184 212 200	
	220	120		0184 212 220	
	240	120		0184 212 240	
	260	120		0184 212 260	
	280	120		0184 212 280	
	300	120		0184 212 300	
	320	120		0184 212 320	
	340	120		0184 212 340	
	360	120		0184 212 360	
	380	145		0184 212 380	
	400	145		0184 212 400	
	440	145		0184 212 440	
480	145	0184 212 480			