


Crijevni vodovi za jedinice centralnog podmazivanja

Visokotlačni crijevni vod za jedinice centralnog podmazivanja

Montaža crijevnog voda:

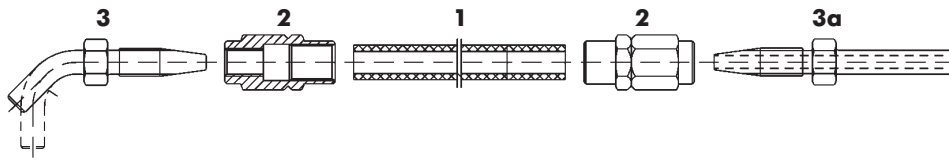


- 1** Visokotlačni crijevni vod
- 2** Navojna čahura
- 3** Spojnica, pod uglom 90° ili 45°
- 3a** Spojnica, ravna

Visokotlačni crijevni vod 840 bar

- Koristi se za glavni vod od pumpe do glavnog razvodnika.
- Može se koristiti za sekundarne vodove ako taj treba biti izrazito fleksibilan.
- Punjeno sa NLGI klasom 2 masti.
- Umetak: mreža od sintetičkih vlakana.


		Unutrašnje crijevo	Vanjski omotač
Materijal	-	Termopl. poliamid 6	Termopl. poliuretan, stabiliziran na mikrobe
Otp. na kidanj.	DIN EN ISO 527	< 30 N/mm ²	> 18 N/mm ²
Izduž.pri puca.	DIN EN ISO 527	> 300%	> 380%
Tvrdoća Shore	DIN EN ISO 868	D 53±3	A 88±3
Temperaturno područje	-	-30°C do 80°C kada se koristi sa "masti za podmazivanje sa korozivnom zaštitom": max. 60°C	
Pritisak pucanja	DIN EN ISO 1402	pri 20°C: > 800 bar, pri 60°C: > 450 bar	
Dozvoljeni radijus savijanja	DIN EN ISO 1402	pri 20°C: > 20 mm	



di	da	Art.-Nr.	Pak/m
4,0 mm	8,6 mm	0884 600 001	10

Navojna čahura


- Za spajanje visokotlačnih crijevnih vodova na spojnicu za cijevi.
- Materijal: čelik.
- Galvanizovana površina.



L	SW	Art.-Nr.	Pak/kom
28 mm	12	0884 600 050	10

Spojnice za cijevi

- Za spajanje visokotlačnih crijevnih vodova na navojnu spojnicu sa poprečnim prečnikom Ø 6 mm.
- Materijal: čelik.
- Galvanizovana površina.



Spojnica za cijevi 90°

- Za spajanje sa spojnica sa reznim prstenom.

da	h	l	SW	Art.-Nr.	Pak/kom
6	13 mm	21 mm	10	0884 600 052	10
6	28 mm	37 mm	10	0884 600 053	

Spojnica za cijevi 90° sa navrtkom

- Za spajanje sa utičnim spojnica.

da	h	l	SW	Art.-Nr.	Pak/kom
6	28 mm	37 mm	10	0884 600 056	10