


VOSAK ZA ZAŠTITU DONJEG PODSTROJA

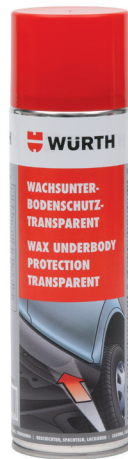

Premaz na bazi voska sa sadržajem otapala, preko kojeg se ne može nanijeti lak.

Trajno elastično

Kompatibilno sa lakom, gumom i PVC-om

Otporno na prskanje vodom, slanu vodu, slabe kiseline i lužine

Boja	Sadržaj u mL	Art.-Nr.	Pak./kom.
Crna	500 mL	0892 078	1/12
Transparentna	500 mL	0892 078 1	1/12
Crna	1,000 mL	0892 079 1	1/12
Transparentna	1,000 mL	0892 079 4	1/12

Područje primjene:

Za poboljšanje i tretman svih zaštitnih premaza podstroja na bazi kaučuk smole, bitumena i voska. Vrlo pogodan za netretirane metalne površine.

Primjena:

Dozu prije primjene dobro protresti. Podloga mora biti suha čista od prašine, hrđe i masnoće. Optimalna udaljenost prskanja: 30 cm.

Napomene:

Sprej dozu nakon primjene okrenuti naopako i isprazniti ventil. Ne prskati na zglobove, motor, mjenjač i kočnice.

Dodatni proizvodi:

UBS pištolj

Art.-Nr. 0891 106 3

UBS pištolj sa posudom

Art.-Nr. 0891 110 640

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Zahtijevane su prethodne probe! Pri upotrebi ovog proizvoda, pridržavati se uputa iz tehničkog lista.