
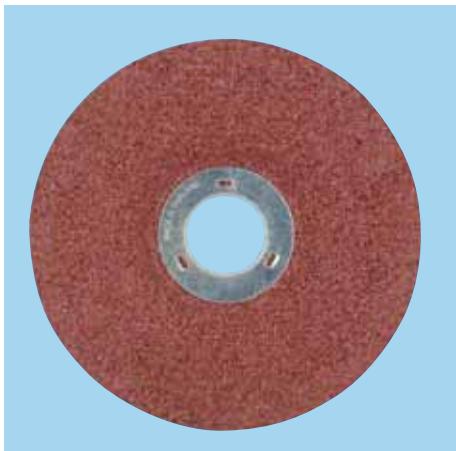


# Fleksibilne brusne ploče sa keramičkim zrnom

- Ekstra tanke, lage i fleksibilne  
brusne ploče sa učinkom brušenja i  
vijekom trajanja brusne ploče,  
finalnom površinskom obradom  
lamelne brusne ploče uz istovre-

meno znatnu redukciju vibracija,  
manju buku i prašenje.

## Primjeri primjene

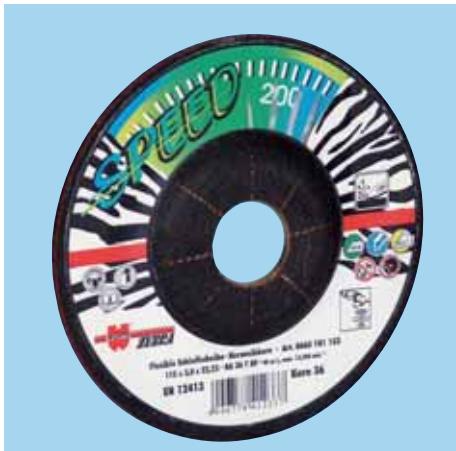

## Područja primjene

- Podjednako, specijalno namjenjena za obradu čelika, nehrđajućeg čelika, bronze i aluminija (neželjeznih metala).
- Priprema šavova za zavarivanje, brušenje zavarivačkih šavova, obrada zavarivačkih šavova u uglovima, odstranjivanje troske i zavarivačkih perli, obrada gorionikom rezanih mesta, poslovi reparature i održavanja, brušenje općenito, odstranjivanje gareži (paljive) i grubo brušenje oštih ivica, čišćenje odlivaka.

- Prerada metala, izrada čeličnih konstrukcija, izrada prozora, vrata i kapija, izrada rezervoara i cjevovoda, proizvodnja automobila, aviona i brodogradnja.

## Osobine

- Ne sadrži željezo, klor i sumpor ( $< 0,1\%$ ).
- Specijalno umotano, aktivno brusno keramičko zrno.
- Specijalno ojačana brusna površina.
- Fleksibilna, mrežasta struktura ploče.
- Veoma mala vlastita težina.



## Prednosti

- U poređenju sa jednom uobičajenom 6 mm debelom brusnom pločom:
  - do 50% manje vibracija.
  - 2 do 5 puta duži radni vijek.
  - 2 do 3 puta veći učinak brušenja.
  - do 9 dB manja buka.
- Znatno **hladnije** brušenje.
- Povećan** komfor pri brušenju.
- Finiji i ujednačeniji** kvalitet površine.
- Posebno širok** spektar primjene.

## Radne upute

- Pažnja! Koristiti samo sa podložnim tanjirom!**
- Ne koristiti kao reznu ploču!
- Idealan ugao brušenja cca.  $15^\circ$ - $30^\circ$ .

- Prilikom brušenja koristiti preporučenu zaštitnu opremu (npr. zaštitne naočale itd.).

<b>Ø x debljina mm</b>	<b>Otvor mm</b>	<b>max. min<sup>-1</sup></b>	<b>Granulacija</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>P./kom</b>
115 x 3,0	22,23	13.300	36	<b>0665 181 153</b>	20*
115 x 3,0		13.300	80	<b>0665 181 158</b>	
125 x 3,0		12.200	36	<b>0665 181 253</b>	
125 x 3,0		12.200	80	<b>0665 181 258</b>	
Odgovarajući podložni tanjur za ploče Ø 115 i 125 mm				<b>0665 180 001</b>	5

\* U isporuku su uključena 2 podložna tanjira