


APARAT ZA TIG ZAVARIVANJE INVERTER


Elementi za rukovanje inverterom za zavarivanje WIG 180 AC/DC



- 1 Upravljačko-kontrolna ploča
- 2 Priključna utičnica gorionika/držača elektrode/kabla za masu
- 3 Priključna utičnica tastera gorionika
- 4 Gasni priljučak gorionika (izlazni)
- 5 Priključna utičnica kabla za masu/držača elektrode
- 6 Rukohvat za nošenje aparata

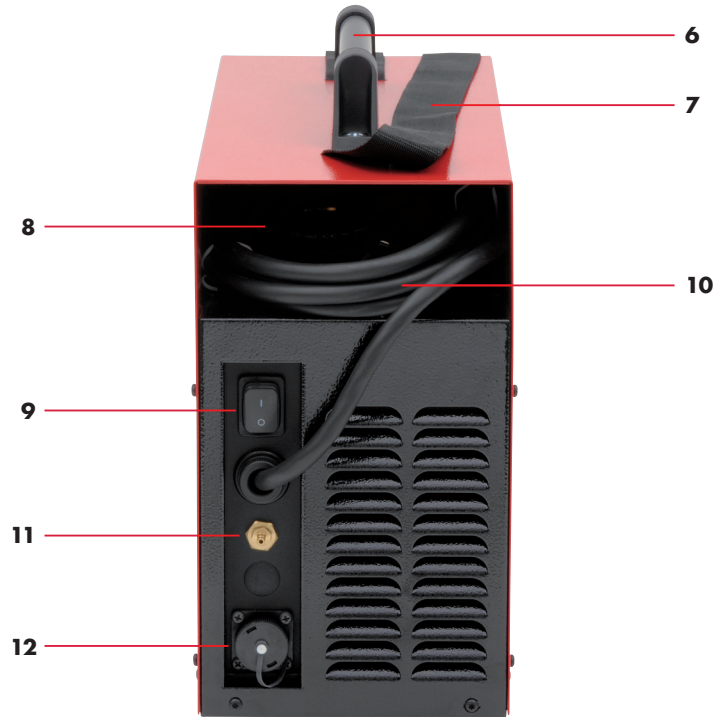

- 7 Kaiš za nošenje aparata
- 8 Integrisani pretinac za odlaganje kablova
- 9 Glavni prekidač (On/Off)
- 10 Napojni kabl aparata
- 11 Priključak zaštitnog gasa (ulazni)
- 12 Priključna utičnica daljinskog regulatora

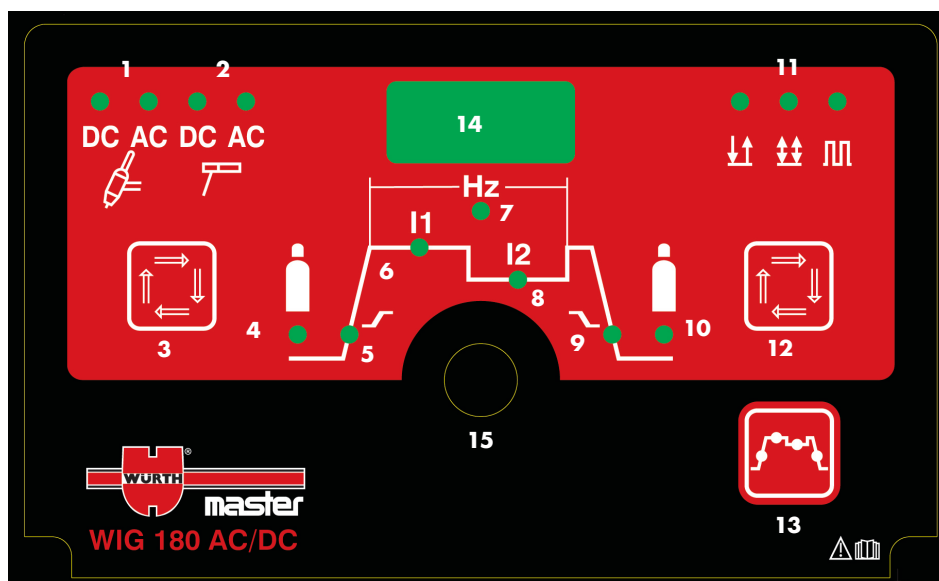

- 1 LED-indikatori za TIG zavarivanje istosmjernom i naizmjeničnom strujom (DC/AC)
- 2 LED-indikatori za REL zavarivanje istosmjernom i naizmjeničnom strujom (DC/AC)
- 3 Izborni taster za podešavanje načina zavarivanja TIG/REL
- 4 LED-indikator za predprotok gasa
- 5 LED-indikator uspona struje zavarivanja
- 6 LED-indikator primarne struje I1
- 7 LED-indikator za TIG pulsnu funkciju
- 8 LED-indikator sekundarne struje I2
- 9 LED-indikator pada struje zavarivanja
- 10 LED-indikator postprotoka gasa
- 11 LED-indikatori za 2-taktnu/4-taktnu i TIG pulsnu funkciju
- 12 Izborni taster za podešavanje 2-taktne/4-taktne i TIG pulsne funkcije
- 13 Izborni taster za podešavanje pojedinačnih parametara zavarivanja
- 14 Digitalni displej
- 15 Točkić za podešavanje parametara zavarivanja