


1K-AQUA PRAJMER

Cink-fosfatni prajmer razblaživ sa vodom za željezo, čelik, cink i aluminijum.

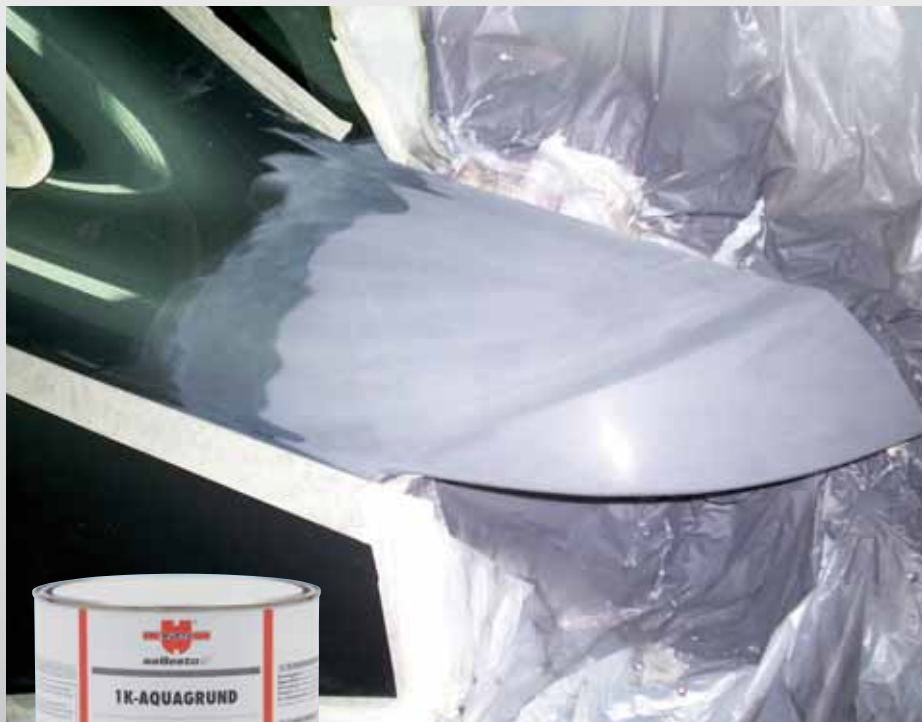

Naziv / oznaka	Sadržaj kg	Art.-Nr.	P/kom
1K-Aqua prajmer	3	5866 107 103	1

Dostupne boje: FC 0002 = bež

Važno!

Kod (Code) boje navesti u poziciji za tekst!
npr.: FC 0002 za bež

Područje upotrebe:

Kao koroziono zaštitni temeljni i međupremaz na čeliku, livu, limu, npr. ramovima vozila, metalogradnji, konstrukcijama za mostove, metalnim rezervoarima itd.

- ▶ Siromašan sa otapalima
- ▶ Visoka koroziona zaštita
- ▶ Veoma dobra hemijska i mehanička otpornost
- ▶ Odlično prijanjanje

Dozvoljeni VOC maksimalni sadržaj:
140 g/l kategorije proizvoda 1 (i)
hemVOC bojaV i 540 g/l
kategorije proizvoda 2 (c)
hemVOC bojaV.
Max. VOC sadržaj: 46 g/l.

Mješavina:

Razblaživanje u zavisnosti od debljine sloja sa 2-7% vode

Podloge:

- Lakirane površine
- Nezaštićeni čelični limovi
- Površine ne koje je već nanešen kit
- Ne mogu se naknadno nanositi poliester mase
- Dodatna obrada sa PU-zaptivnim masama, npr. ljeplivo + zaptivač (K+D)
- Može se prelakirati sa svim pokrivnim 1K i 2K lakovima na bazi vode ili rastvarača

Nije namjenjeno za pulverizirana lakiranja (previsoke temperature).

Pribor za obradu:

Četka, valjak ili pištolj za sprejanje.

Preporuka pištolja za sprejanje:

Art.-Nr. 0891 700 05, 0891 700 07
ili **0891 700 9**

Dizna minimalnog promjera 1,4 mm.



Maska za zaštitu disajnih organa:

Art.-Nr. 0899 173

Tip filtera: A2 / A2 P3

Ovi podaci mogu biti samo preporuke koje se baziraju na našem iskustvu.
Potrebne preliminarne probe. Prije obrade provjeriti ton boje!