


## Protuklizni podmetači

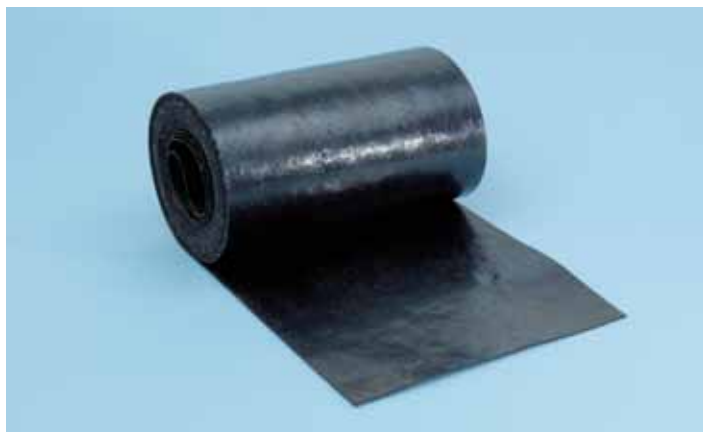

| Upotreba                    | Dimenzije mm    | Art.-Nr.           | P/kom |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-------|
| Ideal. za norm. opterećenja | 5000 x 1000 x 2 | <b>0713 92 900</b> | 1     |
| Ideal. za teška opterećenja | 5000 x 250 x 9  | <b>0713 92 910</b> | 1     |

### Upotreba

- Osiguravanje tereta.
- Univerzalna upotreba u radionici ili građevinskom području.

### Osobine

- Optimalan dodatak za izbjegavanje klizanja tereta.
- Sigurnosni koeficijent frikcije najniži 0,6  $\mu$ .  
→ Specifično klizanje tereta je potrebno proračunati.
- Temperatura primjene: -30°C do +70°C.

### Prednosti

- Izvanredne osobine zadržavanja:  
**Koeficijent frikcije > 0,6  $\mu$**  kod velikog broja kombinacija materijala na suhim i mokrim površinama za opterećenje!
- Gumeni podmetač - nema penetracije radnih supstanci kao što su voda, ulje i prljavština.
- Robusni višekratni podmetači - može se koristiti nekoliko puta.
- TÜV certificirano (certifikat integrisan u upustvu za upotrebu i priložen svakoj roli protukliznog podmetača.