

# Lamelni brusni diskovi

- Za ručno brušenje sa električnim i pneumatskim brusilicama
- Max. obodna brzina 80 m/s
- Odgovaraju najvećim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi **EN 13743** i **OSA** (Organizacija za sigurnost alata za brušenje).



## Lamelni brusni diskovi **LONG LIFE** Plavo/zeleni za čelik i nehrđajući čelik (profesionalni - za ivice)


Lamelni brusni diskovi sa novim, patentiranim lamelnim oblikom i rasporedom. Ekstremno dug radni vijek u sprezi sa veoma visokim stepenom odstranjivanja materijala.

### Primjena

- Idealni za obradu čelika, nehrđajućeg čelika i aluminijuma
- Upotreba za brušenje ivica i površina, glačanje, skidanje ostataka i obradu zavarivačkih šavova

### Osobine


- Bez željeza, klora i sumpora ( $\leq 0,1\%$ )
- Brusno platno visokih performansi sa dodatnim brusno-aktivnom pokrivnim slojem (Topsize prevlaka)
- Jaka podloga od staklenih vlakana

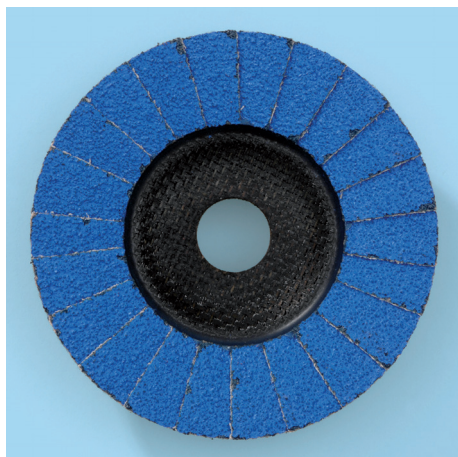

### Prednosti

#### ● Novi, patentirani lamelni oblik i raspored

- Traju do četiri puta duže od uobičajenih lamelnih brusnih diskova sa velikim stepenom odstranjivanja materijala
- Idealno iskorištenje brusnih lamela
- Više abrazivnih zrna u upotrebi
- Više od 70% brusnog materijala je locirano na vanjskom području podloge



Patentirane lamele oblika srpa




Uobičajene lamele

#### ● Brusno platno visokih performansi

(cirkon korund sa brusno-aktivnim pokrivnim slojem)

- Ekstremno dug radni vijek
- Veoma velik stepen odstranjivanja materijala
- Veoma hladno brušenje
- Bez promjene boje materijala

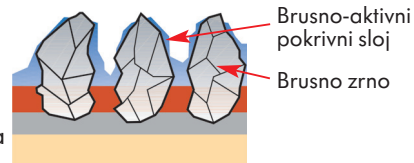

Brusno-aktivni pokrivni sloj  
Brusno zrno

Poboljšan učinak brušenja zahvaljujući novom rasporedu lamela

Više od 70% brusnog materijala je locirano na vanjskom području podloge



Šire lamele

Do 6 brusnih slojeva jedan na drugom

Podloga od staklenih vlakana

#### ● Minimalne vibracije u poređenju sa uobičajenim brusnim pločama

- Prevencija "bolesti bijelih prstiju"
- Ne opterećuju mašinu

Ø mm	Otvor mm	Izvedba	max. min <sup>-1</sup>	Granulacija	Art.-Nr.	Pak/kom
115	22,23		13.300	40	<b>0578 480 514</b>	10
				60	<b>0578 480 516</b>	
				80	<b>0578 480 518</b>	
125	22,23		12.200	40	<b>0578 480 524</b>	
				60	<b>0578 480 526</b>	
				80	<b>0578 480 528</b>	