

PRENOSIVA TRAČNA PILA




Laka za transport.

Sadržaj isporuke			
Opis	Art.-Nr. PBS 120	Art.-Nr. PBS 160	Pak./k.
Tračna pila	0701 320 X	0701 321 X	1
Kutni odvijač Unutr. 6-ugao sa kugl. glavom	0715 40 04	-	1
Višenamjenski list za pilu	0602 401 442	0602 401 732	1

Tehnički podaci			
Tip		PBS 120	PBS 160
Napon	V/Hz	230 / 50/60	230 / 50/60
Klasa zaštite		⊕ / I	⊕ / I
Ulazna snaga	W	1.300	2.000
Izlazna snaga	W	600	1.200
Max. potrošnja struje	A	5,0	9,5
Broj obrtaja	min ⁻¹	8.000 - 16.000	11.000 - 23.000
Područja rezanja (mm)			
0°	∅	120	150
45°		80	100
60°		50	-
0°	▣	112 x 112	150 x 150
45°		80 x 80	100 x 100
60°		48 x 48	-
0°	▢	120 x 102	160 x 140
45°		82 x 80	100 x 120
60°		50 x 43	-
Rezanje pod uglom		60°	45°
Dimenzije mašine	mm	850 x 830 x 600	1.000 x 390 x 570
Dimenzije lista za pilu	mm	1.440 x 13 x 0,65	1.735 x 13 x 0,9
Težina	kg	18	35

Primjeri stezanja za ravne materijale ili specijalne profile

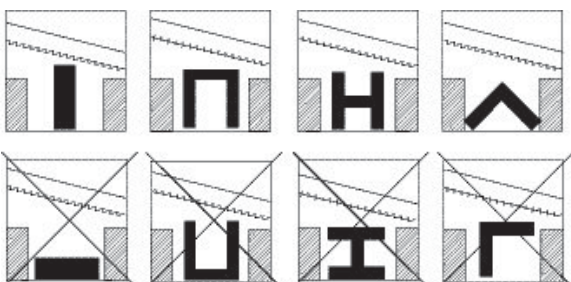

Tračna pila za metal, idealna za primjenu na gradilištu. Za rezanje čelika, aluminijuma, bakra, mesinga, odlivaka, plastike i nehrđajućeg čelika.

PBS 120

Art.-Nr. 0701 320 0

Kompaktna i laka konstrukcija.

Prenosiva, idealna za primjenu na gradilištu.

Suho rezanje.

Pogodna za okolinu i upotrebu.

Suprotan smjer kretanja lista pile (kretanje u lijevo).

60% brže rezanje.

Snažni 1.200-watni motor sa elektronskom kontrolom brzine.

Konstantna, prema potrebi orjentisana brzina rezanja koja se može izabrati zavisno od veličine radnog komada i temperaturne osjetljivosti materijala.

Fiksni ugaoni graničnici 0°, 45° i 60°.

Brzo fiksiranje na uobičajena standardna zakošenja.

3 godine garancije.

U garantnom roku se sve greške proizvođača ili materijala besplatno repariraju.

PBS 160

Art.-Nr. 0701 321 0

Snažni 2.000-watni motor sa elektronskom kontrolom brzine.

Konstantna, prema potrebi orjentisana brzina rezanja koja se može izabrati zavisno od veličine radnog komada i temperaturne osjetljivosti materijala.

Jednostavna i brzo podesiva stega.

Brzo fiksiranje materijala za rezanje.

Suprotan smjer kretanja lista pile (kretanje u lijevo).

40% brže rezanje.

Ekstra dugi 3 m kabl.

Nije potreban dodatni namotaj kabla.

Fiksni ugaoni graničnici 0° i 45°.

Brzo fiksiranje na uobičajena standardna zakošenja.

