



Pneumatski udarni zavrtač

DSS 3/8" premium mini
Art.-Nr. 0703 311 0

DSS 1/2" premium mini
Art.-Nr. 0703 312 0

Snažni i brzi kompaktni udarni zavrtači sa najboljim rezultatima učinka u svojoj klasi. Mala težina i dimenzije čine ove udarne zavrtače ekstremno podesnim za rukovanje i sposobnim za rad u skućenim prostorima. Idealni za rad na vozilima, transmisijama, kočionim i ispušnim sistemima kao i motorima.

Samo uslovno pogodni za izmjenu točkova.

- ▶ Kućiste visoke čvrstoće od plastike ojačane staklenim vlaknima i kovanog čelika.

Prednost:

Robusno i dugotrajno. Rukohvat nije hladan tokom rada.

- ▶ Ergonomski oblikovan rukohvat, korisnički podesno lijevo/desno prebacivanje i optimalno podesivi prekidači.

Prednost:

Može se rukovati sa jednom rukom.

- ▶ Visokokvalitetni dvostruki udarni mehanizam, jedinstveni 7-lamelni motor i 4 momenta pritezanja.

Prednost:

Dug radni vijek, visok učinak i perfektno prilagođavanje prema odgovarajućoj primjeni.

- ▶ 3 godine garancije.

Prednost:

Tokom ovog perioda sve greške nastale u proizvodnji ili materijalu komponenata mašine biće besplatno otklonjene.

Tehnički podaci

Tip	4-kt. pogon	Radni obrtni moment* Nm	Max. obrtni moment Nm	Težina kg	Dimenzije (L x B x H) mm	Nivo buke (tokom udara) db (A)	Priključni navoj Zoll (inch)	Minimalni prečnik crijeva mm	Prosječ. potrošnja zraka l/min	Prosječni radni pritisak bar	Art.-Nr.	P/k
DSS 3/8" premium mini	3/8"	65-339	407	1,11	151 x 56 x 179	93,2	1/4"	8	113	6,3	0703 311 0	1
DSS 1/2" premium mini	1/2"	65-375	450	1,14	155 x 56 x 179	93,2	1/4"	8	113	6,3	0703 312 0	

* Radni obrtni moment je moment obično postignut pod prosječnim radnim uslovima. To zavisi od visokovarijabilnih uslova okoline (pritisak zraka, prečnik crijeva, nivo zaprljanja...).





Pribor

Naziv	Art.-Nr.	Pak/kom
Utična spojnica sa R 1/4"-vanjskim navojem, od niklovan. čelika	0699 211 41	3
Mali nauljivač uljnom maglom sa 1/4"-unutarnjim navojem	0699 070 314	1
Specijalno ulje za pneumatske alate (1 l)	0893 050 5	
Set za održavanje - tuba sa mašću i brizgaljka	0709 213 052	
Tuba sa mašću, pojedinačno	0709 213 053	
3/8"-set ojačanih nasadnih ključeva	0714 12 ...	
1/2"-set ojačanih nasadnih ključeva	0714 13 ...	

Tokom redovne upotrebe udarnog zavrtača, malo ulja treba svakodnevno dopuniti, a mjesečno cca. 2 hoda klipa kartuše masti za transmisije treba dopuniti preko mazalice.

Nm-područje:

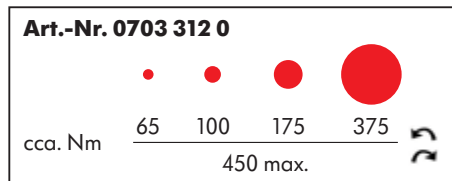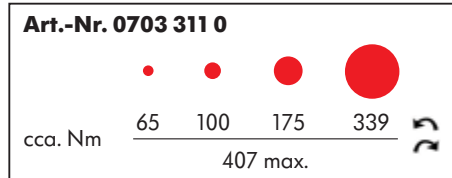

Ventilom za preusmjeravanje zraka se može upravljati jednom rukom.

- ↻ : Obrtanje udesno za pritezanje
- ↻ : Obrtanje ulijevo za popuštanje