


OKOV ZA PODIZNO OKRETNNA VRATA KINVARO S-35


Tehničke informacije:

Potreban prostor


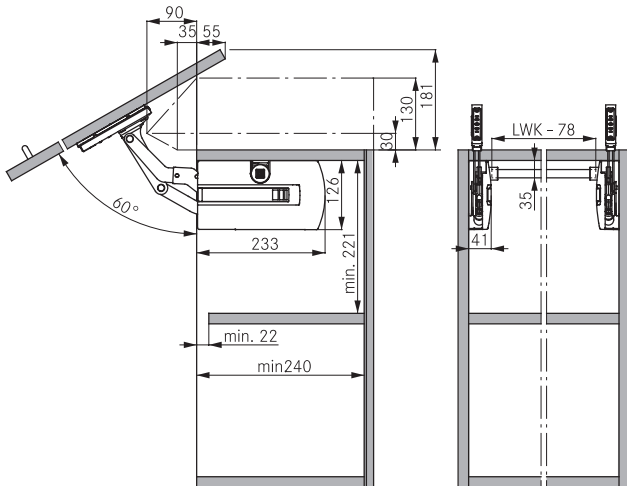


Bočna stranica

Pozicije za bušenje

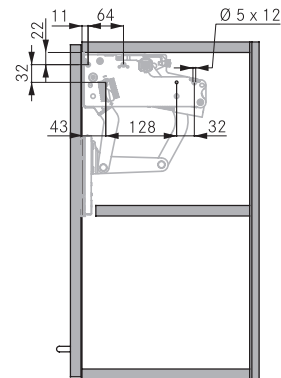

Montaža okretnih drvenih i vrata sa ramom (širina min. 45 mm)

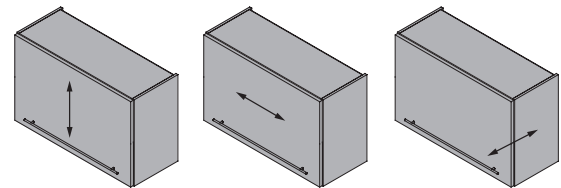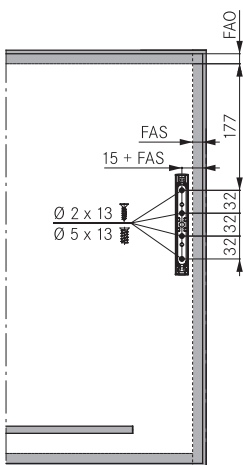

(HV)
podešavanje
po visini
±1,5 mm

(SV)
podešavanje
po širini
±1,5 mm

(TV)
podešavanje
po dubini
±1,5 mm

Sva podešavanja mogu biti neovisna jedna od drugog, vidjeti priložena uputstva za montažu.


Proračun težine okretnih vrata

Širina x visina x debljina x specifična težina¹ + težina ručke vrata² = težina vrata

¹ Specifična težina: MDF-medijapan 0,85 kg/dm³, iverica 0,65 kg/dm³, smreka/bor 0,45 kg/dm³

² Šipka-ručka se računa sa 0,1 kg za 100 mm dužine ručke. Preporučujemo napravite probu.

Upozorenje



Oprez!
Opasnost od ozljede!
Okov je sa oprugom

Legenda

FAO Nalijezanje fronta gornje
FAS Nalijezanje fronta bočno
LWK svijetla širina korpusa