

## METALYT



Boja	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
srebrnosiva	400 ml	<b>0893 214 420</b>	1/12

### Područja primjene:

Zaštita i popravka oštećenih cink fosfatnih prevlaka na karoserijskim limovima i dijelovima vozila.

### Svojstva:


Zahvaljujući novoj TITANID tehnologiji popravka sloja antikorozivne zaštite na vozilima, koja je približna originalu, je jednostavna i povoljna. Više nije potrebno koristiti skupocjeni elektrolitski postupak. Jedinstvena TITANID formula omogućava nanošenje kitova i masa za izravnavanje i idealno prijanjanje zaptivnih masa.

### Primjena:

Limenku dobro protresti u trajanju od 2 minute. Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i bez masnoće. Nanijeti s odstojanja od 15 do 25 cm. **METALYT** nanijeti u tankom sloju u 1-2 nanosa.

### Napomena:

Suho na prašinu nakon ca. 5-8 minuta. Suho na dodir nakon ca. 1 sata. Nakon ca. 30 min može se nanijeti kit ili masa za izravnavanje i prelakirati. Potpuno mehaničko opterećenje moguće nakon 2-3 dana.

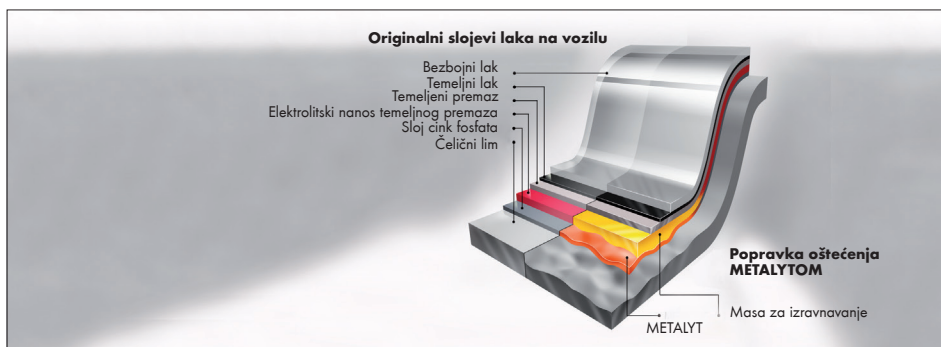

Ove informacije su samo preporuke bazirane na našem iskustvu. Neophodno je prethodno testiranje! Prilikom primjene i prelakiranja, potrebno je uzeti u obzir tehnički list i specifikacije proizvođača pokrivnog premaza.

## Reparaturni premaz za obnovu galvanske prevlake na bazi TITANID formule



### Nova zaštitna formula

Formula za zaštitu od korozije TITANID odlikovana je njemačkom nagradom za efikasnost sirovina 2011. godine

### Idealna površinska struktura za sve karoserijske radove i lakiranje

- Pogodno za nanošenje kitova
- Može se prelakirati svim standardnim 1K i 2K lakovima
- Prianja na čelik, aluminij, kalaj i mnoge plastike
- Odlična svojstva prijanjanja čak i u kombinaciji sa PU i MS polimernim zaptivnim masama

### Prvi mikropremaz u spreju za upotrebu u zanatstvu

- **METALYT** stvara izrazito tvrdu površinu zahvaljujući novoj TITANID formuli
- **METALYT** pruža izvanrednu zaštitu od korozije, čak i na tankim ivicama limova

### Jedan nanos je dovoljan

- Visok nivo sigurnosti zahvaljujući odličnoj zaštiti od korozije i pri tankom sloju premaza

### Odlično tačkasto zavarivanje, zavarivanje pod zaštitom gasa i autogeno zavarivanje

- Zavarivo i na mokro i na suho

**DEUTSCHER ROHSTOFF**  
Effizienz  
Preis

### Dodatni proizvodi:

Acetonski čistač  
Art.-Nr. 0893 460

Cink čistač  
Art.-Nr. 0893 460 100