

SILIKON COLOR



Pakovanje	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Kartuša	310 ml	0892 580 0	12

Tipične podloge:

Bez predpremaza: staklo, aluminij (neobrađeno, lakirano), sve vrste metala, emajl, pločice, glazirana keramika, prirodni kamen (npr. granit, mramor), drvo, mnoge plastike.

Sa silikonskim predpremazom: beton, porobeton, krečnjak, klinker, cigla, gips, žbuka (obratiti pažnju na specifikacije u tabeli o kompatibilnosti građevinskih materijala za zaptivne mase!)

Opcije boja:

Moguće je naručiti sve RAL-boje prema RAL-karti boja, Art.-Nr. 0705 800 010, izuzev neonskih i metalik boja.

Pažnja! Silikon Color predstavlja proizvodnju po individualnoj narudžbi kupca te može doći

do manjeg odstupanja u nijansi boje. To ne predstavlja nedostatak proizvoda. Zamjena nije moguća. Prije upotrebe uporedite boju sa materijalom na koji se nanosi.

Napomene:

Nije ga moguće premazati niti malterisati. Nije pogodno za primjenu u vodi i za pravljenje akvarija. Ne prijanja za PP, PE, PTFE, bitumen. Silikon Color nije pogodan za lijepljenje ili ispunjavanje šupljina. Zbog mnoštva postojećih boja i lakova, naročito u slučaju boja na bazi alkidnih smola i aluminija sa praškastim premazom, neophodno je prethodnim testiranjem provjeriti prijanjanje. U slučaju kontakta sa bojama na bazi bijele alkidne smole, nije isključena mogućnost pojave žutila.

Tehnički podaci	
Max. apsorpcija dilatacije	25 % širine fuge
Vrijeme stvaranja pokožice	ca. 10 – 15 min; na 23°C / 50% rel. vlažnosti zraka
Brzina potpunog stvrdnjavanja	ca. 2 mm / 24 h; na 23°C / 50% rel. vlažnosti zraka
Temperaturna postojanost	-40°C do +120°C
Temperatura obrade	+5°C do +40°C
Mogućnost premazivanja	Ne
Kompatibilnost sa bojom (podloge)	Da
Shore-A tvrdoća	Ca. 20
Gustoća	1,03 g/cm ³
Elongacija prije pucanja pri nanosu od 2 mm	ca. 600%
Rok trajanja (skladištenje na hladnom mjestu bez mraza)	9 mjeseci

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Neophodno je prethodno testiranje! Dodatne informacije pronađite u tehničkom listu.

Visokokvalitetno multifunkcionalno sredstvo za zaptivanje u individualnim RAL-bojama

Moguće naručiti u individualnim RAL-bojama

Izbor boja nudi neograničene mogućnosti uređenja dilatacionih i spojnih fuga u enterijeru i eksterijeru.

Fungicidna svojstva¹

Sprečava stvaranje plijesni, naročito u području sanitarija.

Širok spektar prijanjanja


Primjenjivo na skoro svim uobičajenim građevinskim površinama.

Svojstva:

- Certificirano prema DIN ISO 11600 F-25HM
- Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102
- Bez omekšivača (pogodno za prirodni kamen)
- Trajno elastično
- UV-postojano
- Otporno na vremenske utjecaje

¹ Trajnost fungicidnog djelovanja zavisi od vlažnosti i provjetrenosti

Moguća područja primjene:

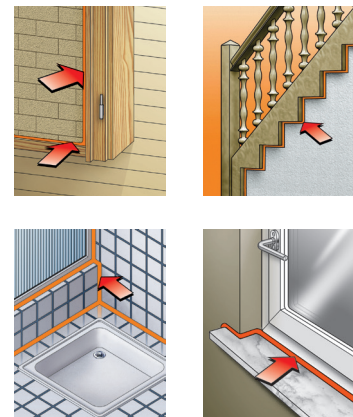

Dodatni proizvodi:

RAL karta

Art.-Nr. 0705 800 010

Ručni pištolji za kartuše

Art.-Nr. 0891 ...

Silikonski predpremaz

Art.-Nr. 0892 170

Gleterica za fuge

Art.-Nr. 0891 181

Sredstvo za zaglađivanje

Art.-Nr. 0893 3/003

PE materijal za ispunu

Art.-Nr. 0875 ...

Nož za kartuše

Art.-Nr. 0715 66 09