


## PROFIL ZA OKAPNICE UP

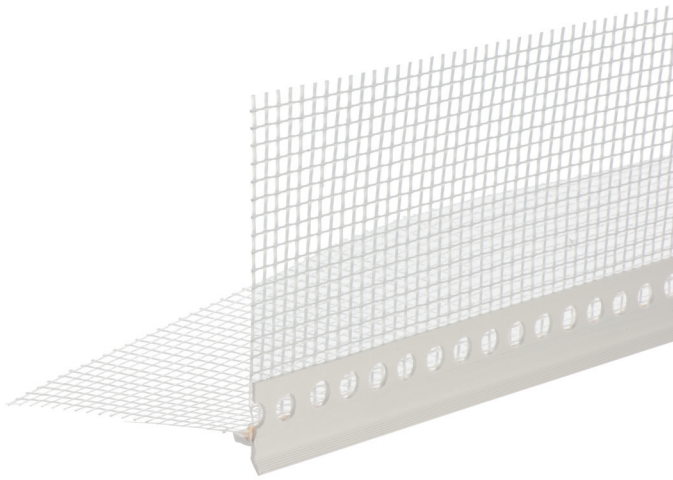


Profil	Tvrdi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Mrežica (tkanina)	WDVS- mrežica, 165 g/m <sup>2</sup> , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	normalno zapaljivo

### Za horizontalne spojeve (završetke) maltera na visećim (isturenim) fasadama.

- Koekstruzija  
→ Trajno spajanje profila/mrežice
- Mreža je na profilu kompletno prolazna (perforirana)  
→ Visoka čvrstoća na kidanje
- Profilisana površina  
→ Bolje prianjanje maltera

Debljina maltera mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
3-4	2,0	<b>0519 522 005</b>	50

## PROFIL ZA (SOKL) TEMELJ SA IVICOM ZA SKIDANJE

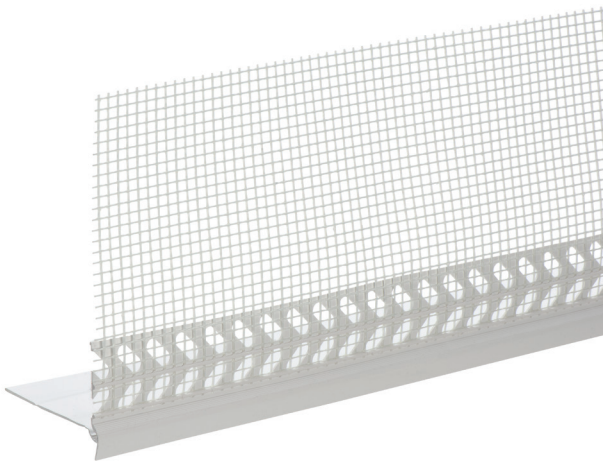

Profil	Tvrdi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Mrežica (tkanina)	WDVS- mrežica, 165 g/m <sup>2</sup> , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	normalno zapaljivo

### Za umetanje između izolacije fasade i perimetra (temelja).

- Ivica za skidanje (izvlačenje)  
→ Jednostavno skidanje (izvlačenje), definisana debljina maltera
- Okapnica

Za debljinu izolacije mm	Debljina maltera mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
80-120	3	2,0	<b>0519 522 010</b>	50