


PROFIL ZA DILATACIONE FUGE

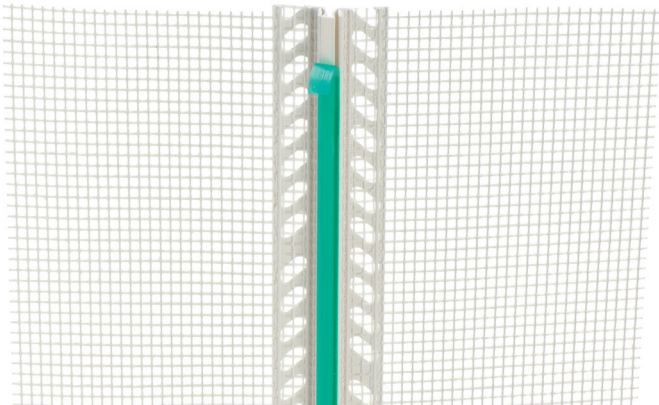


Za dilatacione fuge, montirano ravno sa površinom ili za unutrašnje uglove.

Profil	Tvrđi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Mrežica (tkanina)	WDVS- mrežica, 165 g/m ² , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	teško zapaljivo

Debljina maltera mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
3	2,0	0519 522 030	50
6	2,0	0519 522 031	

PROFIL ZA ELASTIČNE FUGE SA IVICOM ZA SKIDANJE

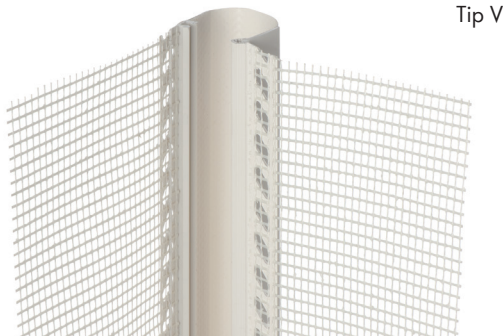


Tip V

Za elastične fuge između građevinskih objekata.

- Spojna omča od TPE
→ Mekana i otporna na atmosferske uticaje
- Mrežica je ultrazvučno zavarena
→ Trajno spajanje profila/mrežice
- Uključena utična spojnica

Profil	plastika
Mrežica	WDVS-mrežica, 165 g/m ² , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	teško zapaljivo

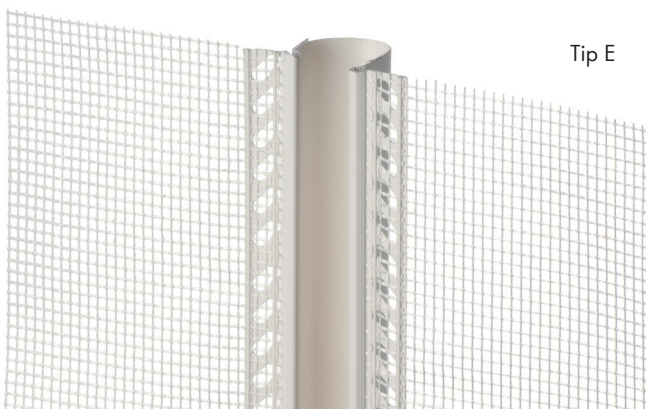

Tip E

Tip	Debljina maltera mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
V (ugao)	3	2,0	0519 522 020	50
E (površina)	3	2,0	0519 522 021	