


ZAOBLJENI PROFIL SA MREŽICOM

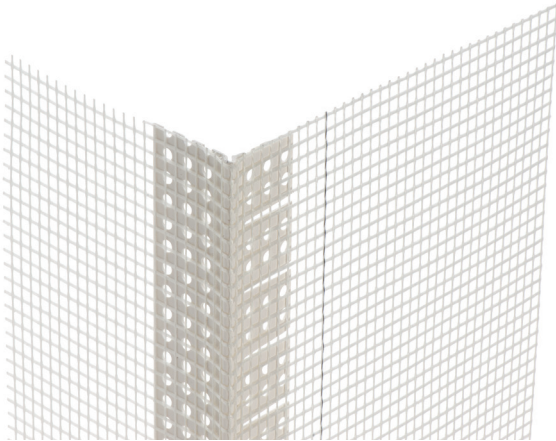


Za savijene (zaobljene) spojeve maltera.

- Mreža je na profilu kompletno prolazna (perforirana)
→ Visoka čvrstoća na kidanje

Profil	Tvrđi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Mrežica (tkanina)	WDVS- mrežica, 165 g/m ² , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	normalno zapaljivo

Dimenzije krakova mreže mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
10 x 15	2,5	0519 522 001	60

SPOJEVI PROZORSKIH KLUPICA SA IVICOM ZA SKIDANJE

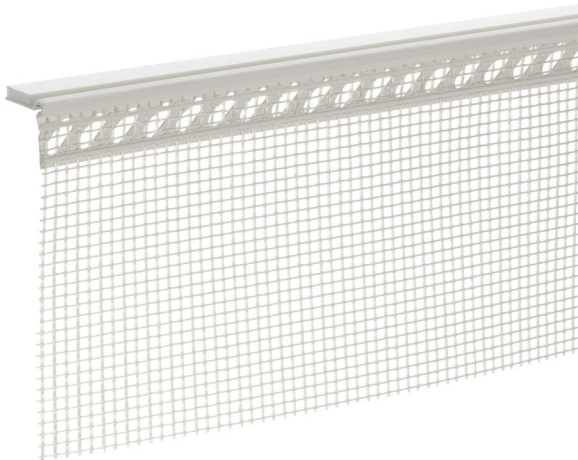

Za spojeve (priključke) ispod prozorskih klupica.

- Mrežica je ultrazvučno zavarena
→ Trajni spoj mrežica/profil
- Ivica za skidanje (izvlačenje)
→ Jednostavno skidanje (izvlačenje), definisana debljina maltera

Profil	Tvrđi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Pjenasti materijal	Zatvoreno-ćelijska PE-pjena sa akrilatnim ljepilom
Mrežica	WDVS-mrežica, 165 g/m ² , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	teško zapaljivo

Debljina maltera mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
3-4	2,0	0519 522 060	50