


FRONT PROFIL PLASTIČNI UGAONI

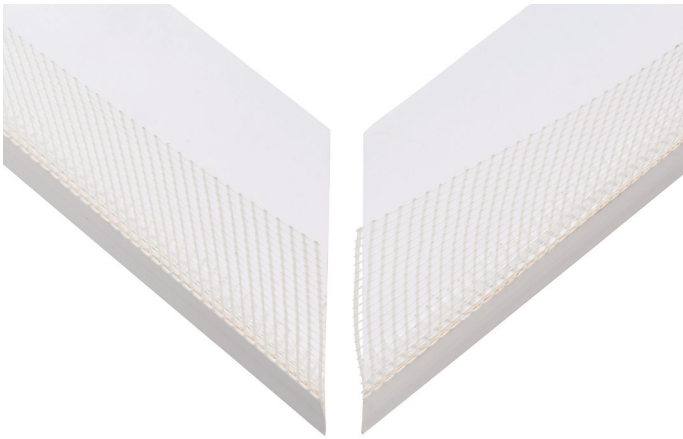


Koso rezani front profili (čeon) za vanjske uglove od 90°.

Debljina izolacije D mm	Debljina materijala mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./par
100-160	1,5-2,5	1,0	0519 524 010	5*
160-220	1,5-2,5	1,0	0519 524 011	

* 5 parova za 5 vanjskih uglova = 10 dijelova po 1,0 m

SOKL PROFIL PLASTIČNI

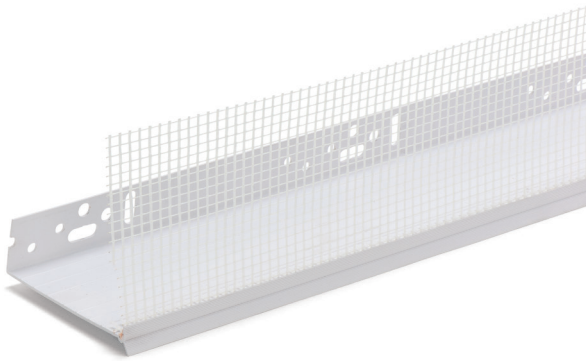

Kao donji završetak fasadne izolacije.

Uključujući mrežu i okapnicu.

- Vještački materijal (plastika)
 - Manje osjetljiv na oštećenja pri transportu od aluminijskog sokl-profila
 - Termički razdvojen
- Koekstruzija
 - Trajno spajanje profila/mrežice
- Profilisana površina
 - Bolje prijanjanje maltera

Materijal profila	Tvrdi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Materijal mrežice	WDVS-mrežica, 165 g/m ² , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	normalno zapaljivo

Širina profila mm	Debljina materijala mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
100	2,3	2,0	0519 524 100	20
120	2,4	2,0	0519 524 120	
140	2,5	2,0	0519 524 140	