

SOKL-PROFIL ALU




Kao donji završetak fasadne izolacije.

Materijal	Aluminijum
Klasa građ. materijala	nije zapaljivo

Širina profila mm	Debljina materijala mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
30	0,8	2,5	0519 526 030	25
40			0519 526 040	
50			0519 526 050	
60			0519 526 060	
80			0519 526 080	
100			0519 526 100	
120	1,0	2,5	0519 526 120	10
140			0519 526 140	
160			0519 526 160	
180			0519 526 180	
200			0519 526 200	

PROFIL ZA VJEŠANJE

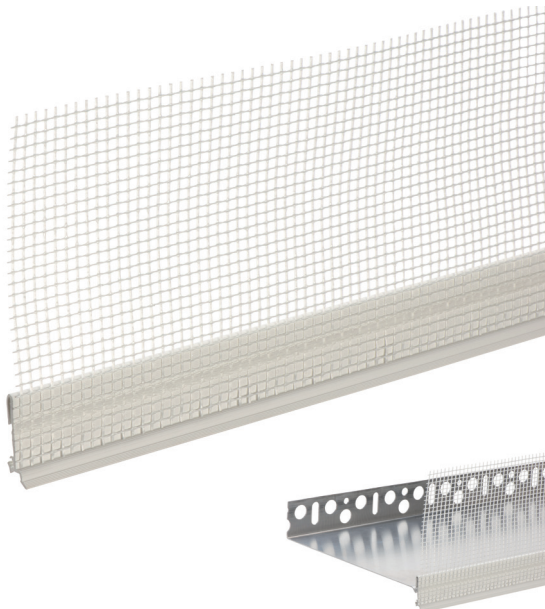

Za sokl-profil Alu.

Sa okapnicom, debljina maltera 3 - 6 mm.

Materijal profila	Tvrđi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Materijal mrežice	WDVS-mrežica, 165 g/m ² , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	B2 normalno zapaljivo

Art.-Nr. 0519 528 001

Pak./m 50