
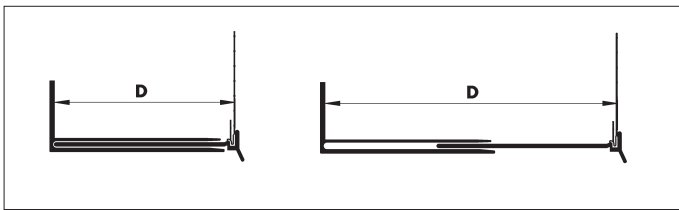


## PROFIL ZA SOKL PLASTIČNI UNIVERZALNI

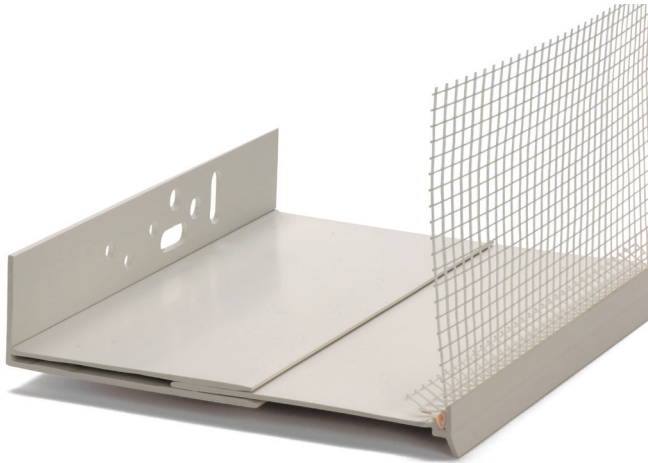

**Kao donji završetak fasadne izolacije.**

**Uključujući mrežu i okapnicu.**

- Varijabilni, dvodijelni utični sistem
  - I do 50 % kraće vrijeme montaže
  - Jedan proizvod za više izolacionih slojeva
- Kraći zidni profil
  - Lakši prilaz izbušenim rupama
- Frontalni profil pomjerljiv bez rastera
  - Jednostavno pravilno poravnavanje
- Frontalni profil se može pomjereno (smaknuto) utaknuti
  - Nije potrebna spojnica za profil sokla
  - Nema fuga između profila
- Vještački materijal (plastika)
  - Manje osjetljiv na oštećenja pri transportu od aluminijskog sokl profila
  - Termički razdvojen
- Koekstruzija
  - Trajno spajanje profila/mrežice
- Profilisana površina
  - Bolje prijanjanje maltera

### Montaža:

Montirati zidni profil, postaviti izolaciju, prednji (front) profil uvući u zidni profil, poravnati (nivelisati) sa koncem-gotovo!

Profil	Tvrđi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabiliziran
Mrežica	WDVS-mrežica, 165 g/m <sup>2</sup> , 4 x 4 mm
Klasa građ. materijala	normalno zapaljivo

Debljina izolacije D mm	Debljina materijala mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
100-160	1,5-2,5	2,0	<b>0519 524 001</b>	20
160-220	1,5-2,5	2,0	<b>0519 524 002</b>	