



KRIMP-ČAHURA NEIZOLOVANA

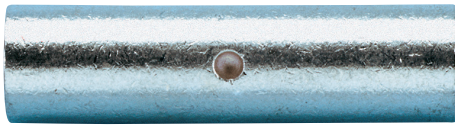

Ilustracija

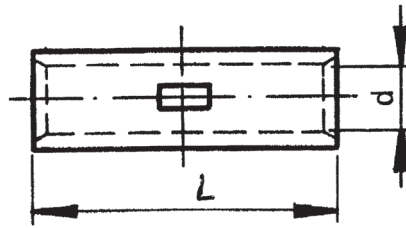

Komercijalne (DIN slične)

Sa središnjim zidom

Područje primjene

Za višezilne okrugle vodiče npr. prema VDE 0295 Klasa 2

Za okrugle sektorske vodiče

Napomena

Nakon primjene provjeriti čvrstoću spoja potezanjem.

Temperaturna otpornost do	125 °C
Materijal	Elektrolitički bakar
Zaštita	Pocinčana

Poprečni presjek	Dužina (L)	Prečnik (d)	Art.-Nr.	Pak./kom.
1,5-2,5 mm ²	15 mm	2,5 mm	0967 300 002	100
1,5-2,5 mm ²	25 mm	2,5 mm	0967 300 003	100
4 mm ²	15 mm	3,6 mm	0967 300 004	100
4 mm ²	25 mm	3,6 mm	0967 300 005	100
6 mm ²	25 mm	3,6 mm	0967 300 006	100
10 mm ²	30 mm	4,5 mm	0967 300 010	100
16 mm ²	30 mm	5,5 mm	0967 300 016	100
25 mm ²	38 mm	7,2 mm	0967 300 025	100
35 mm ²	42 mm	8,5 mm	0967 300 035	50
50 mm ²	48 mm	10,2 mm	0967 300 050	50
70 mm ²	52 mm	12 mm	0967 300 070	25
95 mm ²	58 mm	13,5 mm	0967 300 095	25
120 mm ²	62 mm	15 mm	0967 300 120	25
150 mm ²	68 mm	16,5 mm	0967 300 150	25
185 mm ²	72 mm	19 mm	0967 300 185	25
240 mm ²	88 mm	21 mm	0967 300 240	25

ORSY skladištenje