


BRZA SPOJNICA ZA PNEUMATIKU WSAFE® 2000, PRIKLJUČAK ZA CRIJEVO

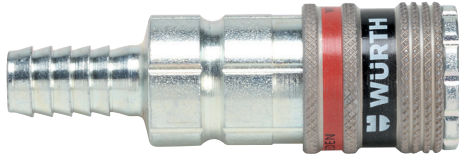

Art.-Nr.	0699 021 063	0699 021 080	0699 021 100	0699 021 130
Pakovanje	3	3	3	3
Unutrašnji dijametar crijeva	6,3 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Vanjski dijametar crijeva	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
Dužina (L)	67,1 mm	70 mm	70 mm	70 mm

Dodatni artikli	Art.-Nr.
Gumene pokrivne kape za spojnice Serie 2000	0699 200 100

Spojnica koja postavlja standard sigurnosti i efikasnosti kada su u pitanju priključci komprimiranog zraka.

Optimalna snaga i snabdijevanje potrošača komprimiranim zrakom

Optimizirani ventil omogućava veliku brzinu protoka zraka i do 2.250 l/min i maksimalni radni pritisak od 16 bara. Time se osigurava veća produktivnost i niži troškovi energije za korisnika.

Kvalitetna zaštita i otpornost na koroziju čak i u zahtjevnim uslovima rada

Izložene površine su hromirane, niklovane ili pocinčane.

Dug radni vijek

Rukavac za zaključavanje od ojačanog čelika.

Sigurno razdvajanje jednom rukom

Sigurnosna spojnica sa jednostepenim procesom razdvajanja postiže razdvajanje jednom rukom povlačenjem rukavca za zaključavanje unazad. Spojnica se odzračava automatski, čime se sprječava nekontrolisano otpuštanje crijeva.

Euro profili su kompatibilni sa ostalim prihvataima za komprimirani zrak

Prihvati serije 2000 u skladu su sa evropskim standardima i imaju nominalnu širinu od 7,6 mm.