


Tegovi za balasiranje točkova putničkih vozila

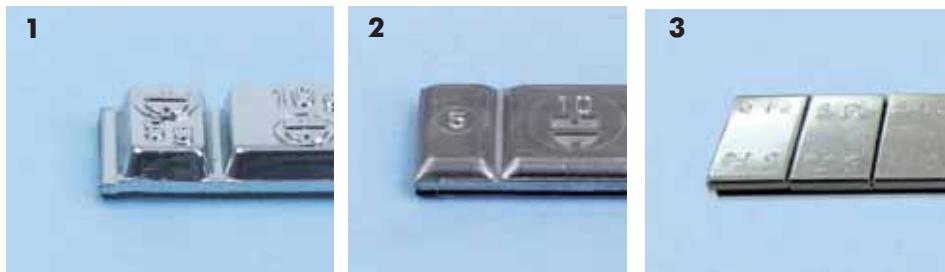


Slika	Težina (g)	Dimenzije	Tip	Art.-Nr.	P/kom
1	60 (4x5g + 4x10g)	105 x 18 x 3,8	olovo*	0830 14 63	50
2	60 (4x5g + 4x10g)	110 x 15 x 5	olovo *	0830 14 601	50
3	60 (12x5g)	150 x 18 x 4	čelik *	0830 14 400	50

Tegovi za balasiranje za felge od lakovih metala, sistem pričvršćivanja je ljepljenje

Pogodno za: za sva putnička vozila sa felgama od lakovog materijala.

Specijalne osobine: balansirajući tegovi sa oblikovanim radijusom zbog boljeg prijanjanja na felgu, otporni na udarce.



Napomena:

Lijepiti balansirajuće tegove isključivo gdje je pokazano na slici. Nagib felge ne smije preći 15°!

Pokrivna plava traka ljeplila označava temperaturnu postojanost do 180°C.

*Presvlaka: zatvorena epoksidna površina sa min. 1 mm debelim slojem sa 5% aluminijskih pigmenata ugrađene u sintetičke molekule.

Uputstvo za instalaciju



Očistite sve površine felge temeljno sa čistačem kočnica Art.-Nr. 0890 1087.

Savjet: prije upotrebe potrebno je napraviti test.

Uvjerite se da su sve površine kompletno suhe i bez ostataka masnoća.

Oblikujte balansirajući teg da odgovara radijusu felge, odgulite zaštitni pokrivač sa ljeplila, te ne dirajući površinu sa nanešenim ljeplilom, pritisnute snažno (npr. sa gumenim čekićem Art.-Nr. 0715 734 08) ravnomjerno po cijeloj površini balansirajućeg tega.