


POWER PUR 50

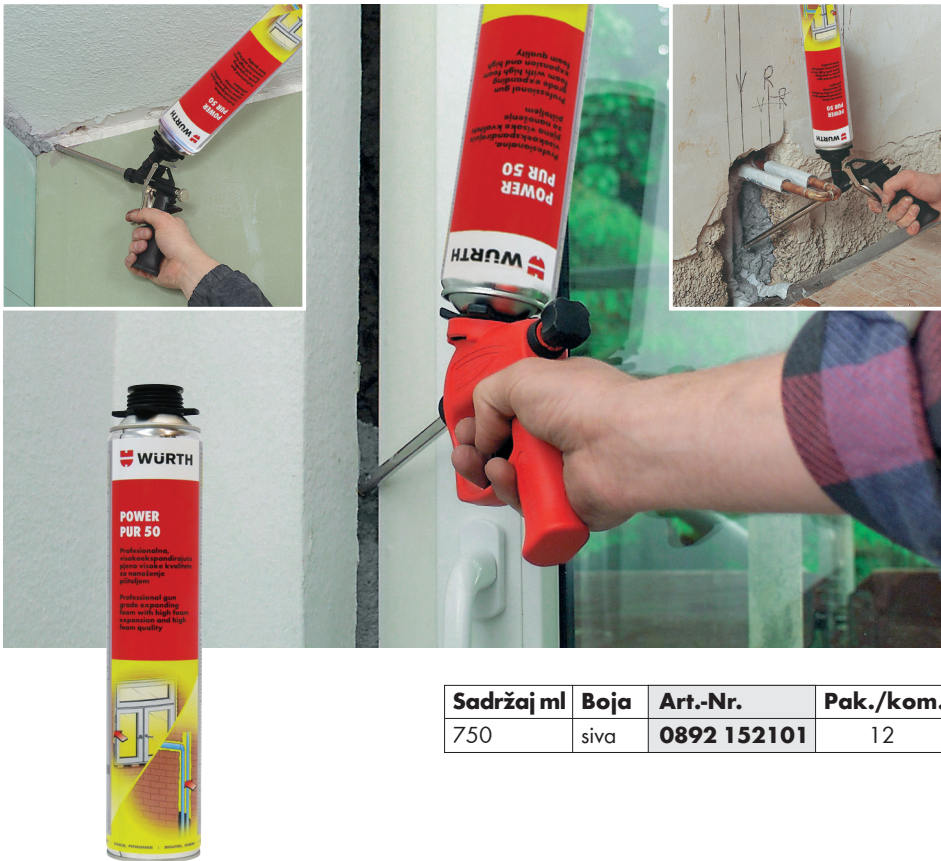

Sadržaj ml	Boja	Art.-Nr.	Pak./kom.
750	siva	0892 152101	12

Područja primjene:

Jednokomponentna PUR pjena je namijenjena za ugradnju ramova prozora i vrata kao i za zaptivanje prodora cijevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora, za zvučnu i toplotnu izolaciju. Optički dokaz ugradnje je navedena boja.

Napomena:

Prijanja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Kod poroznih i upijajućih podloga treba koristiti PURlogic® Unigrund premaz. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt sa vlažnim ljepilima.

Tehnički podaci	
Gustoća*	12 do 16 kg/m ³
Čelijska struktura*	srednje-fina
Ne lijepi nakon ca.*	8 min
Mogućnost rezanja nakon ca.*	20 min
Idelana temperatura boce	+20°C
Radna temperatura okoline i podloge	+5°C do +40°C
Izdašnost (zapremina stvrdnute pjene)	ca. 50l
Maksimalna dodatna deformacija	ca. 5%
Postojanost na UV-zrake	Ne
Temperaturna otpornost – dugotrajna	-40°C do +90°C
Temperaturna otpornost – kratkotrajna	-40°C do +130°C

*Podaci dobiveni mjerenjem na 20°C i 60% vlažnosti zraka.

1-komponentna poliuretanska montažna pjena za nanošenje pištoljem

Izdašnost

Do 50 l zapremina istisnute, stvrdnute pjene

Zvučna izolacija fuga

Smanjuje zvučno opterećenje.

Zračna izolacija

Sprječava prodiranje zraka.

Sprječava prodiranje vodene pare

Dobra sposobnost zaptivanja.

Ušteda energije

Izuzetna termoizolacija.

Odgovara klasi materijala B3

Po DIN-u 4102.

Finoćelijska i ravnomjerna struktura pjene

Velika brzina pražnjenja

Veliki stepen pražnjenja bez ostataka

Postojanost na starenje

Boja siva

Dodatni artikli:

PURlogic® Xpress / PURlogic® COMBIpress / PURlogic® TOPpress
Art.-Nr. 0891 152 4 / 0891 152 6 / 0891 152 2

PURlogic® Unigrund premaz
Art.-Nr. 0890 55

Flaša sa pumpom
Art.-Nr. 0891 556

PUR čistač
Art.-Nr. 0892 160 3

Ovi podaci mogu biti samo preporuka na osnovu našeg iskustva. Kod upotrebe na metalnim površinama, testirati na nevidljivom mjestu. Preporučujemo test prije upotrebe!