



Lamelni brusni disk

Standard, zeleni za nehrđajući čelik

Primjena


- Za obradu nehrđajućeg čelika, čelika, livenih metala, ne-željeznih metala, aluminijuma itd.
- Brušenje ivica, površina, dotjerivanje i glačanje, čišćenje i obrada varova.

Osobine

- Bez željeza.
- Jako pamučno platno.
- Noseći tanjir od staklenih vlakana.

Prednosti

- **Brusno platno** (cirkon-korund)
 - Dug radni vijek.
 - Visok stepen uklanjanja materijala.
 - Samooštrenje.

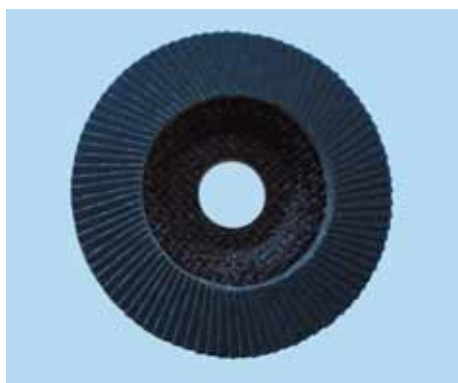

Ø mm	Otvor Ø mm	Max. min ⁻¹	Granulacija	Konusni	Pak/kom
				Art.-Nr.	
115	22,23	13.300	40	1578 311 540S	1/10
			60	1578 311 560S	
			80	1578 311 580S	
			120	1578 311 512S	
125	22,23	12.200	40	1578 312 540S	
			60	1578 312 560S	
			80	1578 312 580S	
			120	1578 312 512S	



Lamelni brusni disk

Standard, plavi za čelik

Primjena

- Za meki legirani i nelegirani čelik, konstrukcioni čelik, alatni čelik, meki neželjezni metali, aluminijum, mesing i bronzu.
- Brušenje ivica, površina, dotjerivanje i glačanje, čišćenje i obrada varova. Za uklanjanje lakova i boja, te za oštrenje alata.

Osobine

- Pamučno platno.
- Noseći tanjir od staklenih vlakana.
- Bez željeza.

Prednosti

- **Brusno platno** (umjetni korund, tj. aluminijum-oksidi)
 - Dug radni vijek.
 - Visok stepen uklanjanja materijala.



Ø mm	Otvor Ø mm	Max. min ⁻¹	Granulacija	Konusni	Pak/kom
				Art.-Nr.	
115	22,23	13.300	40	1579 311 540S	1/10
			60	1579 311 560S	
			80	1579 311 580S	
			120	1579 311 512S	
125	22,23	12.200	40	1579 312 540S	
			60	1579 312 560S	
			80	1579 312 580S	
			120	1579 312 512S	