


VILJUŠKASTO-OKASTI KLJUČ SA ČEGRTALJKOM



mm	L mm	a ₁ mm	a ₂ mm	Ø d mm	b ₁ mm	Art.-Nr.	P/k
8	140	4,1	6,5	16,8	16,7	0714 258 08	1
9	149	4,3	6,9	18,8	18,7	0714 258 09	1
10	158	4,8	7,3	20,8	20,8	0714 258 10	1
11	165	5,1	7,7	21,8	23,5	0714 258 11	1
12	171	5,3	8,2	22,8	24,6	0714 258 12	1
13	178	5,9	8,6	24,8	26,8	0714 258 13	1
14	190	6,3	9,0	27,8	29,0	0714 258 14	1
15	199	6,6	9,4	28,8	31,0	0714 258 15	1
16	208	6,9	9,9	30,8	33,0	0714 258 16	1
17	225	7,3	10,3	31,8	35,5	0714 258 17	1
18	236	7,8	10,7	32,8	37,5	0714 258 18	1
19	247	8,3	11,2	33,8	39,4	0714 258 19	1

Upotreba:

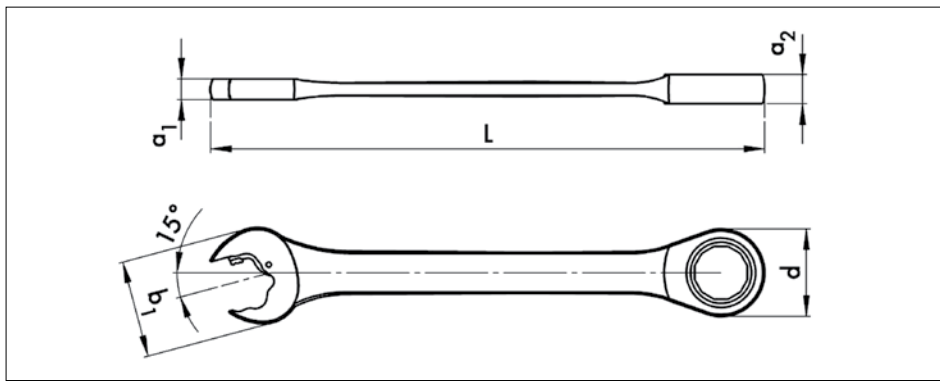


- Vilasta strana posjeduje pokretni dio čegrtaljke → omogućuje rad bez zaustavljanja, pošto ključ se ne mora i dalje skidati sa navrtke. Posebno pogodno za uvučene vijčane spojeve.
- Okasta strana sa finozubljenom čegrtaljkom 72 zuba, minimalno 5° ugao zakretanja. → Veoma robusna i jaka čegrtaljka za visoke momente pritezanja.

Inovativni ključ sa funkcijom čegrtaljke na okastoj i viljuškastoj strani.

- Pogon: okasta strana POWERDRIV® modifikovana 12-kt, viljuškasta strana sa segmentom račne.
- Standard: max. moment prema DIN 899.
- Materijal: kromvanadij čelik.
- Površinska zaštita: polirana, kromirana.
- Geometrija: ravna na okastoj strani, 15° ugao na viljuškastoj strani. da bi se promijenio smjer obrtanja jednostavno okrenite ključ.

Područje upotrebe:

Dizajnirano za spojne vijčane veze, npr. kočione cijevi, vodove za gorivo, vodove klima sistema, hidrauliku,...

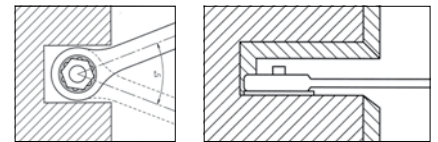

Ekstremno tanki dizajn za rad u skućenim prostorima; desna strana posjeduje precizno proizvedenu jezgru prstena za ugađeno i sigurno kretanje.



Set viljušk.-okasti ključeva sa čegrtaljkom

Set	mm	Art.-Nr.	P/k
6	8, 10, 12, 13, 17, 19 u plastičnom držaču	0714 258 50	1