


## WÜTOP® PARNA BRANA DS 200 REFLEX

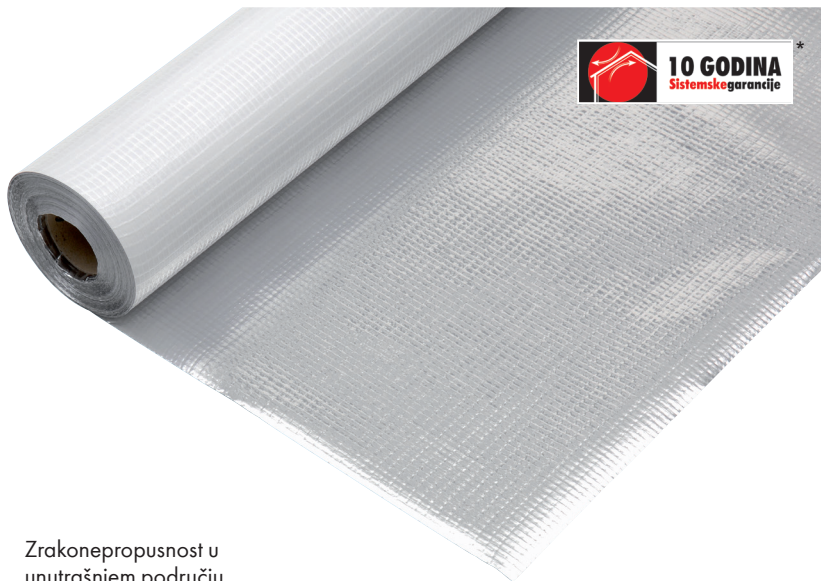

Zrakonepropusnost u unutrašnjem području

12 µm PET metalizirana folija

PE film

PE amirajuća mreža

PE vatrousporavajući sloj



| Tehnički podaci   |                              |                             |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Naziv   | Standard/jedinica            | Vrijednost                  |
| Površinska masa   | EN 1849-2 / g/m <sup>2</sup> | 100                         |
| Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (prodor eksera)      | EN 12311-2/<br>N/200 mm      | uzdužno 230<br>poprečno 230 |
| Ponašanje na zatezno izduženje<br>Maksimalna sila istezanja | EN 12311-2/<br>N/50 mm       | uzdužno 110<br>poprečno 110 |
| sd-vrijednost   | EN 1931 / m                  | 200                         |
| Otpornost na prodor vode                                    | EN 1928                      | W1                          |
| Ponašanje kod požara (klasa gorivosti)                      | EN 13501-1                   | E (ranije B2)               |
| Temperaturna otpornost                                      | EN 13859-1 / °C              | -40 do +80                  |
| Izduženje uzdužno/poprečno                                  | EN 12311-2 / %               | >15 / >15                   |
| Širina role   | m                            | 1,5                         |
| Dužina role   | m                            | 50                          |
| Površina  | m <sup>2</sup>               | 75                          |
| Jedinica pakovanja  | Rola po paleti               | 30                          |

\* Molimo pazite na garantne odredbe vezane za dati objekt.

Wütop® DS 200 Reflex je robusna četveroslojna parna brana izuzetno visoke sd-vrijednosti, univerzalne primjene u unutrašnjem području, sa aluminijskim slojem koji reflektira toplinu u interijer i štedi energiju

Art.-Nr. 0681 000 0069

- Četveroslojna parna brana sa metaliziranim slojem i armaturnim ojačanjem za univerzalnu upotrebu u području zrakonepropusnosti u unutrašnjem području.
- Štiti od gubitka toplote putem nepotrebnog strujanja zraka.
- Sprječava prodor vlage u toplotnu izolaciju sa sobne strane i samim tim sprječava smanjenje efekta izolacije.
- Usljed visoke sd-vrijednosti može se koristiti i u prostorima izuzetne vlažnosti kao što su bazeni, kupatila, kuhinje ili hladnjače.
- **Aluminijski (metalizirani) sloj na unutrašnjoj strani reflektira parnu branu i tako stvara dodatni izolacioni efekt i veću branu za vodenu paru što doprinosi uštedi energije.**
- Upotreba Wütop® DS 200 Reflex u kombinaciji sa difuziono otvorenom krovnom folijom Wütop® serije i odgovarajućim trakama za lijepljenje obezbjeđuje se kompletna zrakonepropusnost i vjetronepropusnost stambenih objekata.

#### Dodatni artikli:

Euradop  
Art.-Nr. 0992 700 119  
Eurasol P  
Art.-Nr. 0992 800 050  
Eurasol  
Art.-Nr. 0992 700 050  
Nož za folije  
Art.-Nr. 0818 105 103  
Wütop® ljepilo za folije  
Art.-Nr. 0893 700 100  
Udrane klamerice  
Art.-Nr. 0714 811  
Art.-Nr. 0714 819  
Ručne klamerice  
Art.-Nr. 0714 834  
Art.-Nr. 0714 853