

## SILIKON NEUTRAL DUO




Opis	Boja	Sadržaj ml	Art.-Nr.	Pak./kom.
transparentni		280	<b>1892 310 1D</b>	
bijeli		280	<b>1892 310 2D</b>	
sivi		280	<b>1892 310 3D</b>	
crni		280	<b>1892 310 5D</b>	
smeđi		280	<b>1892 310 6D</b>	

Boje iz štamparsko-tehničkih razloga mogu odstupati od originalnih.



### Područje primjene:

Ustakljivanje drvenih prozora, ispunе fuga u drvetu, betonu, metalu i plastičnim materijalima te brojne druge primjene u domaćinstvu i hobi radovima.

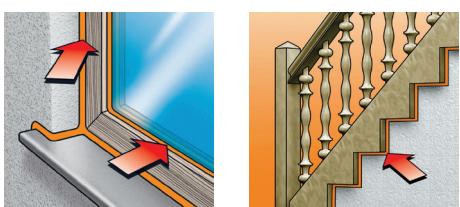

### Napomene

Ne koristiti na bitumenu, prirodnoj gumi, hloroprenu, mramoru, pješčaru, osjetljivim metalima, bakru i njegovim legurama ili alatnom čeliku, strukturnom staklu i akvarijima. Moguća promjena boje u kontaktu sa određenim podlogama. Zbog velikog broja različitih lakova, lazura i premaza na bazi alkidnih smola i pulveriziranog aluminija prethodno testirati kompatibilnost s podlogom.

### Tehnički podaci

Sirovinska baza	Neutralno umreženi silikon polimer (oxim-umrežen)
Max. apsorpcija kontinuiranog kretanja	20% širine fuge
Vrijeme stvaranja pokožice	ca. 5 - 15 min*
Brzina sušenja	ca. 3 mm/24h*
Temperaturna otpornost	-40°C do +100°C
Preporučena temperatura primjene	+5°C do +40°C**
Premaziv	ne
Kompatibilnost sa bojama (podloge)	da, potrebno uraditi probe
Shore-A-tvrdoća	18
Gustoća	0,98 g/cm <sup>3</sup>
Istezanje pri kidanju (ISO 8339)	200%
Modul elastičnosti pri 100% istezanju	0,37 MPa
Vlačna čvrstoća (ISO 8339)	0,41 MPa
Povratnost	>95%
Rok trajanja	12 mjeseci pri skladištenju od +5 do +25°C

\* Ovisno o debljini nanosa, radne temperature i relativne vlažnosti zraka.

\*\* Brzina sušenja silikona na temperaturama ispod 0°C je znatno smanjena.

### Za unutrašnje i vanjsko zaptivanje spojnih i dilatacionih fuga s fungicidnim dejstvom

#### Odlično prianjanje

- Bez prajmera na staklo, keramiku, čelik, aluminij, granit, beton, cement, brojne plastike, tvrdi PVC itd.
- Za bolje prianjanje na poroznim površinama poput porobetona, cigle, gipsa i maltera preporučuje se prethodno premazivanje prajmerom

#### Sušenje bez agresivnih nusproizvoda

Ne uzrokuje koroziju na metalima

#### Nema neprijatnog mirisa

#### Izvrsna otpornost i stabilnost

Višegodišnja otpornost na visoke temperaturne varijacije, vremenske utjecaje, UV-zrake i starenje

#### Dodatne prednosti:

- Brzo stvaranje pokožice i sušenje
- Trajna elastičnost
- Bez skupljanja nakon sušenja
- Sadrži fungicide

#### Primjena:

Pogledati informativni list „Opšte upute za rad sa zaptivnim materijalima“.

#### Dodatni proizvodi:

**Silikon prajmer, Art.-Nr. 0892 170**

**Pištolj za kartuše, Art.-Nr. 0891 ...**

**Gleter za fuge, Art.-Nr. 0891 181**

**Nož za kartuše, Art.-Nr. 0715 66 09**

**Sredstvo za gletovanje,**

**Art.-Nr. 0893 3/0893 003**

**PE-materijal za ispunu**

**Art.-Nr. 0875 ...**