


FASADNA STAKLENA MREŽICA, 165 G

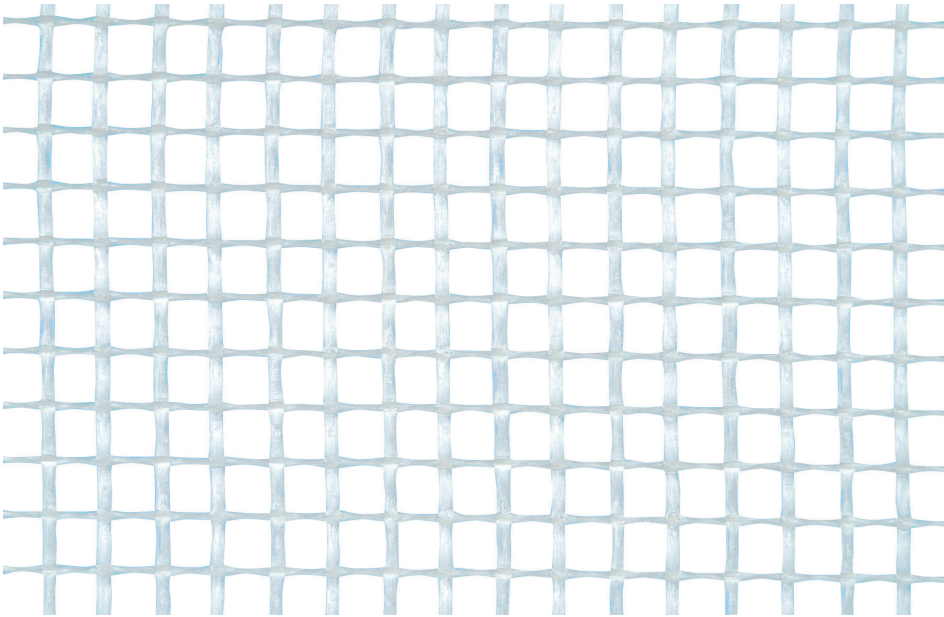

Za armiranje sloja ljepila na fasadnim sistemima vanjske toplotne izolacije na bazi stiropora (ETICS), za armiranje unutarnjih i vanjskih žbuka i za izradu armiranih slojeva kod obnova fasada

Provjerena i dokazana usklađenost sa standardima

- U skladu sa BAS EN 13499:2007, BAS EN 13172:2013 i Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za toplotnu zaštitu objekata i racionalnu upotrebu energije („Službene novine FBiH“, br. 49/09)
- Certificikat o usklađenosti izdat od strane Instituta za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale

Art.-Nr.	0519 510 302
Rolna m ²	50
Pakovanje m ²	50
Paletna količina	1.500
Osnovni materijal	Stakleni konac
Boja	Bijela
Težina	165 (+/- 3%) g/m ²
Otvor oka	4 x 4 mm
Zatezna čvrstoća	2000 N/50 mm (osnova); 1900 N/50 mm (potka)
Širina rolne	1000 mm
Dužina rolne	50 m
Sadržaj smole	18 (+/- 2)%
Postojanost na alkalije	Da
Skaladištenje	Skaladištiti na suhom na temperaturi od -5°C do + 30°C, zaštititi od vlage i intenzivnog djelovanja UV-zraka. Kod skladištenja role postaviti vertikalno.
Rok upotrebe	Neograničen