

UREĐAJ ZA SAKUPLJANJE I IZVLAČENJE ULJA 90 L

Mobilni uređaj za skupljanje ulja slobodnim isticanjem ili izvlačenjem putem vakuuma

Art.-Nr. 0715 930 911

Pak./kom. 1

Podesiva visina izvlačenja ekscentrične posude

Mogućnost prilagođavanja različitim radnim uvjetima.

Moguć rad na gotovo svim vozilima

Glavna usisna cijev sa šest dodatnih sondi i priključnih adaptera.

Veliki radni kapacitet rezervoara (max. 60 - 65 l)

Držeći vakuum na maksimalnom nivou, ulje se može izvlačiti iz više automobila uzastopno.

Bez potrebe za kontinuiranim spajanjem sa sistemom komprimiranog zraka

Poslije dekompresije, rekuperator radi neovisno.


Mobilna i praktična upotreba

Dva okretna točkica. Odvojiva plastična posuda za sitne dijelove. Opremljen sistemom za pražnjenje rezervoara.

Savjet:

Prije početka rada, ulje treba zagrijati na temperaturu između 70-80 °C kako bi se postigla maksimalna brzina isisavanja.

Set sondi i adaptera

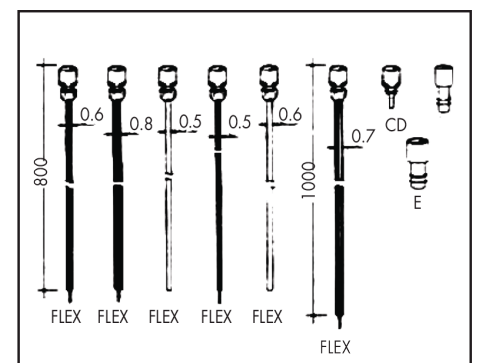

Ekscentrični lijevak – prihvatna posuda za ulje



Manometar + venturi grupa



Set sondi + posuda za dijelove

Tehnički podaci

Kapacitet rezervoara (l)	90
Kapacitet prihvatne posude (l)	15
Prečnik lijevka (mm)	580
Maksimalna visina izvlačenja (mm)	1815
Pritisak vakumiranja rezervoara (bar)	4 - 7
Pritisak istakanja ulja (bar)	0,7 - 1
Brzina usisavanja ulja (l/min) (temp. ulja 70-90 °C, prečnik sonde 6 mm)	1,5 - 2
Vrijeme dostizanja odgovarajućeg nivoa vakuuma (min)	2,5 - 3