


# WÜTOP® TRIO 132



Vjetrozaptivno u vanjskom području

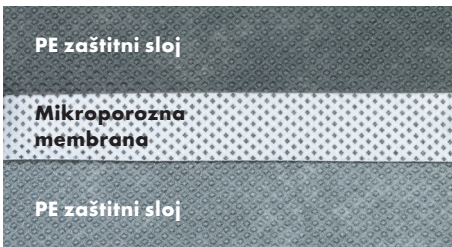

Tehnički podaci		
Naziv	Standard/jedinica	Vrijednost
Površinska masa	EN 1849-1 / g/m <sup>2</sup>	132
Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (prodor eksera)	EN 12310-1 / N/200 mm	uzdužno 145 poprečno 175
Ponašanje na istezanje i širenje Maksimalna sila istezanja	EN 12311-1 / N/50 mm	uzdužno 285 poprečno 200
sd-vrijednost	EN 1931 / m	cca. 0,02
Otpornost na prodor vode	EN 1928	W1
Ponašanje kod požara (klasa gorivosti)	EN 13501-1	E (ranije B2)
Temperaturna otpornost	EN 13859-1 / °C	-40 do +80
Istezanje uzdužno/poprečno	EN 12311-1 / %	70/80
Hladno savijanje	EN 1109 / °C	≤ -30
Vodeni stub	DIN EN 20811 / mm	>2800
Paropropusnost	EN ISO 12572 / g/m <sup>2</sup> /24h	860
UV otpornost	Sedmica	8
Širina role	m	1,5
Dužina role	m	50
Površina	m <sup>2</sup>	75
Jedinica pakovanja	Role po paleti	30



Ispunjava zahtjeve prema ZVDH - tehnički list proizvoda klase UDB-A/USB-A



Pasivna porozna paropropusnost

**Troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom i odličnim odnosom zatezne čvrstoće i težine za postavljanje po drvenoj oplati, preko rogova ili na termoizolaciju.**

**Art.-Nr. 0681 001 0019**

WÜTOP® Trio 132 je troslojna paropropusna folija sa mikroporoznom funkcionalnom membranom za upotrebu u području vjetrozaštite kod kosih krovova. Postavlja se direktno na drvenu oplatu, termoizolaciju ili slobodno zategnuta preko rogova sa ili bez termoizolacije. Može se koristiti i za ventilirane fasade bez ekstremnog uticaja vjetra. U kombinaciji sa WÜTOP® parnom kočnicom/branom i EURASOL® trakama za lijepljenje mogu se praviti moderne konstrukcije koje su zračno i vjetronepropusne prema aktuelnim propisima EnEV.

Molimo da se pridržavate važećih odredbi ZVDH (Centralni savez njemačkih krovopokrivača) kao i uputstva za upotrebu ovog proizvoda.

- **Tehnologija:** 3-slojna krovna folija na bazi polietilena sa mikroporoznom funkcionalnom membranom.
- **Sigurnost:** Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost, a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta.
- **Dodatna primjena:** WÜTOP® Trio 132 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koji štiti od kiše, snijega, vlage i prašine.

#### Dodatni artikli:

**Parna kočnica DB02**  
Art.-Nr. 0681 000 004/144/145

**Parna kočnica DB40**  
Art.-Nr. 0681 000 005

**Parna kočnica DB35**  
Art.-Nr. 0681 000 0059

**Parna brana DS100**  
Art.-Nr. 0681 000 006

**Parna brana DS 200 Reflex**  
Art.-Nr. 0681 000 0069

**WRD ljepljenje**  
Art.-Nr. 0893 700 115/116

**EURADOP**  
Art.-Nr. 0992 700 119

**EURASOL**  
Art.-Nr. 0992 700 050