

BUŠILICA



Posebno ergonomična i priručna 13-mm bušilica sa mnogobrojnim korisnim detaljima, kao što su blokiranje vretena za jednoručnu izmjenu alata i specijalni utični sistem napojnog kabla.

BM 13-XE

Komplet u ORSY BULL® koferu sa 8 burgija za metal
Art.-Nr. 0702 321 1

BM 13-XE


Samo bušilica, bez pribora
Art.-Nr. 0702 321 0

Sadržaj isporuke

Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Bušilica BM 13-XE	0702 321 0	1
Pomoćni rukohvat sa graničnikom dubine	0708 224 720	1
Dubokoizvučeno ležište kofera	0955 030 322	1
ORSY BULL® kofer za mašinu	0955 330 0	1
ZEBRA® burgija HSS 338 Ø 3,0 mm	0624 000 300	2
ZEBRA® burgija HSS 338 Ø 5,0 mm	0624 000 500	2
ZEBRA® burgija HSS 338 Ø 6,0 mm	0624 000 600	2
ZEBRA® burgija HSS 338 Ø 8,0 mm	0624 000 800	2

Tehnički podaci

Napon	230 V
Klasa zaštite	□ / II
Br. obrtaja bez opterećenja 1./2. brz.	0 - 900 / 0 - 2.500 min ⁻¹
Br. obrtaja pod opterećenjem 1./2. brz.	0 - 520 / 0 - 1.500 min ⁻¹
Ulazna snaga	600 W
Izlazna snaga	300 W
Raspon stezne glave	1 - 13 mm
Prihvat stezne glave	1/2" - 20 UNF
Ø steznog vrata	43 mm Euro standard
Kutna dimenzija	32,5 mm
Dužina kabla	4 m
Težina	2,2 kg

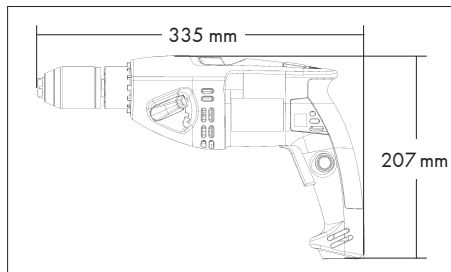


Prečnici bušenja

Čelik	13 mm
Aluminijum	16 mm
Meko drvo	40 mm
Max. Ø vijaka u mekom drvetu	6 mm
Urezivanje navoja	M 8

- Automatsko blokiranje vretena za udobnu jednoručnu zamjenu alata.
- Brzostezna jedno-čaurna glava sa osiguranjem stezne sile i karbidnim čeljustima. Onemogućeno je proklizavanje alata u steznoj glavi.
- Specijalni utični sistem za super brzu zamjenu oštećenog kabla ili priključak dužeg kabla.
- Puni metalni planetarni prenosnik za visoku pouzdanost i optimalan prenos snage.
- Elektronski prekidač sa funkcijom ubrzanja i točkić za kontinualno podešavanje brzine (broja obrtaja).
- Dvo-brzinski prekidač sa blokadom na vanjskoj strani kućišta. Time se sprječava nenamjerno uključivanje mašine.
- Prekidač smjera obrtanja udesno/ulijevo na gornjoj strani kućišta.
- Servisni poklopac za jednostavnu zamjenu grafitnih četkica. Dodatno, zamjenske grafitne četkice su smještene u rukohvatu.
- Ergonomski rukohvat sa gumenom oblogom za veću udobnost pri radu.
- Stabilni pomoćni rukohvat sa graničnikom dubine za sigurno držanje mašine čak i kod većih obrtnih momenata.
- Poliamidno kućište ojačano staklenim vlaknima je stabilno, ergonomično i kompaktno.
- 3 godine garancije



Desno/lijevo-prekidač na gornjoj strani kućišta dozvoljava, uz optimalno pozicionirane grafitne četkice, postizanje maksimalnog obrtnog momenta u oba smjera obrtanja, te time produžuje radni vijek grafitnih četkica.

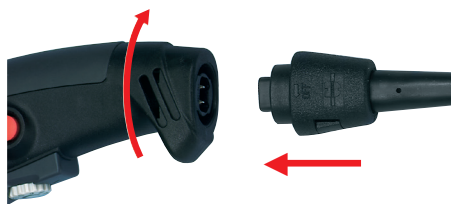

Izmjenjivi priključni kabl: Utičak kabla okrenuti ulijevo i izvući kabl. Utaknuti novi kabl i učvrstiti ga okretanjem udesno.

Pojedinačna isporuka

Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Set grafitnih četkica	0708 322 121	1
Brzostezna glava 13 mm 1/2"-20 UNF	0692 612 132	1
Izmjenjivi napojni kabl, 10 m	0702 690 003	1