



Zakivne navrtke sa malom upuštenom glavom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2B)

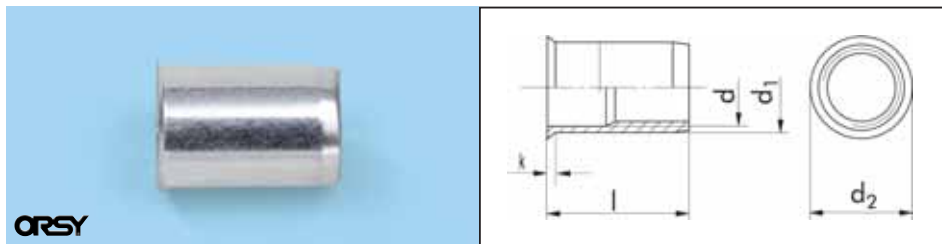


d	Prečnik otvora Ø mm	Područje stezanja mm	d ₂ mm	l mm	d ₁ mm	Visina glave k mm	Art.-Nr.	Pak/kom
M3	4,8	0,3 – 1,5	5,4	8,5	4,7	0,40	0917 30	100/500
M4	6,4	0,3 – 2,0	7,1	10,5	6,3	0,50	0917 40	
M5	7,2	0,5 – 3,0	7,9	12,0	7,1	0,50	0917 50	
M6	9,5	0,5 – 3,0	10,2	14,0	9,4	0,60	0917 60	100/250
M8	10,5	0,5 – 3,0	11,3	16,0	10,4	0,60	0917 80	50/100
M10	14,2	1,0 – 3,0	15,4	17,0	14,1	0,60	0917 100	

Zakivne navrtke sa ravnom zaobljenom glavom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2B)

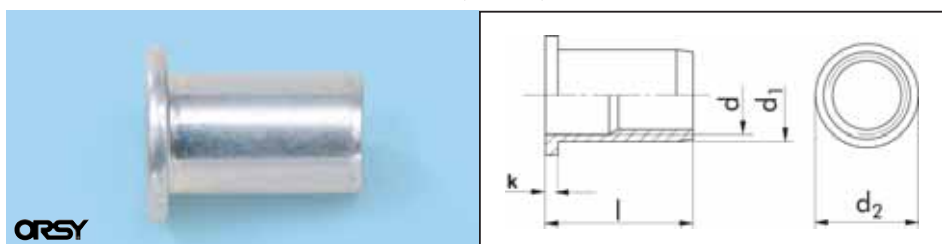

d	Prečnik otvora Ø mm	Područje stezanja mm	d ₂ mm	l mm	d ₁ mm	Visina glave k mm	Art.-Nr.	Pak/kom
M4	6,0	0,3 – 2,0	9,0	10,5	5,9	0,8	0917 240	100/500
M5	7,0	0,7 – 3,0	10,0	14,0	6,9	1,0	0917 250	
M6	9,0	0,5 – 3,0	13,0	16,0	8,9	1,5	0917 260	100/250
M8	11,0	0,5 – 3,5	16,0	17,0	10,9	1,5	0917 280	50/100
M10	13,0	0,8 – 3,5	19,0	23,0	12,9	2,0	0917 210 0	

Zakivne navrtke sa malom upuštenom glavom i nazubljenim tijelom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2B)

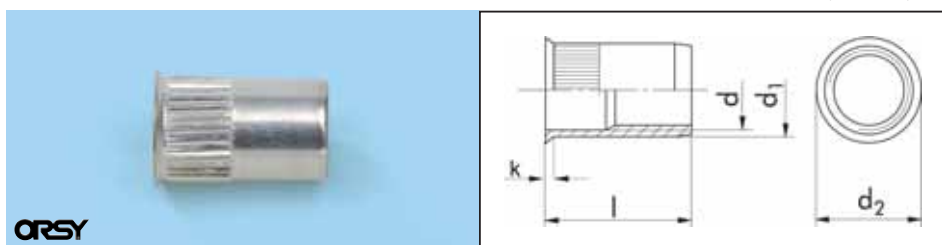

d	Prečnik otvora Ø mm	Područje stezanja mm	d ₂ mm	l mm	d ₁ mm	Visina glave k mm	Art.-Nr.	Pak/kom
M4	7,0	0,5 – 3,0	8,0	10,0	6,9	0,50	0917 740	100
M5	7,0	0,5 – 3,0	8,0	11,5	6,9	0,50	0917 750	
M6	8,0	0,5 – 3,0	9,0	13,0	7,9	0,50	0917 760	
M8	10,0	0,5 – 3,0	11,0	15,5	9,9	0,50	0917 780	50
M10	12,0	0,5 – 3,0	13,0	16,5	11,9	0,50	0917 710 0	

Zakivne navrtke

Zakivne navrtke se mogu koristiti kao vijčani i zakovani spoj. One nude istovremeno siguran spoj kao i mogućnost lake montaže dodatnih komponenti sa uobičajenim vijcima.

Prednosti:

- Postavljanje sa jedne strane, tako da su također pogodne za zatvorene profile.
- Jednostavno, brzo i uglavnom automatsko postavljanje.
- Nema potrebe za upuštanjem izbušenih rupa.
- Konstantno visoka kvaliteta postavljanja.
- Spoj siguran od uvijanja sa navojem koji podnosi opterećenje.
- Veća ekonomičnost zahvaljujući bržem radu, sigurnim spojevima i povećanom kvalitetu.

Set



Sadržaj: 500 zakivnih navrtki sa malom upuštenom glavom od M3 do M8, 5 navojnih trnova od M3 do M8, 1 kliješta za zakivne navrtke Art.-Nr. 0917 1.

Set, Art.-Nr. 0964 917 0

Primjena:

Posebno za postizanje visoke otpornosti na okretanje u mekim materijalima, npr. aluminijumu, drvetu, plastici, azbestu, itd.