

UDARNA BURGIIJA QUADRO-S



Svojstva:


Brzina bušenja:	●●●●
Miran rad:	●●●●
Preciznost:	●●●●
Otpornost na armaturu:**	●●●●
Dugotrajnost burgije:	●●●●

Ø (mm)	Ukupna dužina (mm)	Radna dužina (mm)	SDS-plus prihvrat Art.-Nr.	SDS-max prihvrat Art.-Nr.	Pak./kom.
12	340	200	-	0647 701 234 *	1
12	540	400	-	0647 701 254 *	1
12	690	550	-	0647 701 269 *	1
14	340	200	-	0647 701 434 *	1
14	540	400	-	0647 701 454 *	1
15	340	200	-	0647 701 534 *	1
15	540	400	-	0647 701 554 *	1
16	250	200	0648 701 625	-	1
16	340	200	-	0647 701 634	1
16	450	400	0648 701 645	-	1
16	540	400	-	0647 701 654	1
16	940	800	-	0647 701 694	1
18	250	200	0648 701 825	-	1
18	340	200	-	0647 701 834	1
18	450	400	0648 701 845	-	1
18	540	400	-	0647 701 854	1
18	940	800	-	0647 701 894	1
20	250	200	0648 702 025	-	1
20	320	200	-	0647 702 032	1
20	450	400	0648 702 045	-	1
20	520	400	-	0647 702 052	1
20	920	800	-	0647 702 092	1
22	250	200	0648 702 225	-	1
22	320	200	-	0647 702 232	1
22	450	400	0648 702 245	-	1
22	520	400	-	0647 702 252	1
22	920	800	-	0647 702 292	1
24	250	200	0648 702 425	-	1
24	320	200	-	0647 702 432	1
24	450	400	0648 702 445	-	1
24	520	400	-	0647 702 452	1
25	250	200	0648 702 525	-	1
25	320	200	-	0647 702 532	1
25	450	400	0648 702 545	-	1
25	520	400	-	0647 702 552	1
25	920	800	-	0647 702 592	1

Robusna udarna burgija sa redizajniranom glavom za bušenje X-oblika i 4 transportne spirale za velike brzine bušenja, mirniji i precizniji rad u poređenju sa konvencionalnim burgijama sa dvoreznom glavom.

Bez zaglavljivanja

Burgija ima tendenciju napredovanja bez zaglavljivanja u armaturi u znatno manjoj mjeri zahvaljujući geometriji glave sa 4 rezne ivice.

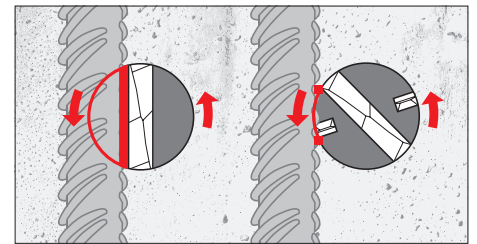

Dvorezna:

2 kraja reznih ivica u položaju sa slike zaklapaju ugao od 180° i imaju široku površinu za zaglavljivanje u kontaktu sa armaturom.

Četverorezna:

4 kraja reznih ivica u položaju sa slike formiraju znatno manju površinu za zaglavljivanje. Burgija se nezaglavljuje pri nailasku na armaturu.

Precizan početak bušenja

Specijalni, samocentrirajući vrh burgije omogućava precizan početak bušenja.

Poboljšana preciznost

Ovo je rezultat glave burgije sa 4 rezne ivice koja omogućava bolje pozicioniranje u rupi, i geometrije sa 4 spirale koje ostvaruju manju površinu trenja.

Adapter za prihvrat alata

Za burgije sa SDS-plus prihvatom na mašinama sa SDS-max prihvatom.

Art.-Nr. 0714 44 04

Pak./kom. 1



* 2-rezna sa vrhom za centriranje, 4-spirale

** Armaturu bušiti samo po odobrenju konstrukcionog inženjera.

Pažnja: Kod burgija velikih dužina, izvršiti predbušenje sa kraćom burgijom istog promjera!