

Čelični ekseri



ORSY

Ø d x L mm	Čelik pocinčan, plavo pasiviran Art.-Nr.	Pak / ≈ kg
3,5 x 25	0478 035 25	100 / 0,19
3,5 x 30	0478 035 30	100 / 0,23
3,5 x 35	0478 035 35	100 / 0,26
3,5 x 40	0478 035 40	100 / 0,31
3,5 x 50	0478 035 50	100 / 0,37
3,5 x 60	0478 035 60	100 / 0,45
3,5 x 70	0478 035 70	100 / 0,51
3,5 x 80	0478 035 80	100 / 0,60

- Sa lećastom glavom, visoko-ugljični čelični ekseri.
- Šjajno pocinčani, pogodni za upotrebu sa pištoljima za eksera.
- Prečnik glave 7,2 mm.

Ovi čelični ekseri su kaljeni dvostepenim postupkom. Zbog toga su ekstremno tvrdi i pored toga elastični, i zato pogodni za upotrebu sa pištoljima za eksera. Visoko-ugljični čelični ekseri se koriste za pričvršćenje limova, tvrdih vlaknastih ploča itd. na zid i beton.

Što je tvrđa podloga koristi se kraći ekser, odnosno što je podloga mekša duži ekser.

- Sa duboko upuštenom glavom.
- Prečnik glave 6,5 mm.
- Šjajno pocinčani, pogodni za upotrebu sa pištoljima za eksera.




ORSY

Ø d x L mm	Čelik pocinčan, plavo pasiviran Art.-Nr.	Pak / ≈ kg
3,5 x 50	0478 235 50	100 / 0,37
3,5 x 60	0478 235 60	100 / 0,45
3,5 x 70	0478 235 70	100 / 0,51
3,5 x 80	0478 235 80	100 / 0,60

- Sa zakovanom podloškom.
- Sa isprekidanim uzdužnim rebrima.
- Kaljeni, metalizirani.

Za pričvršćenje limova na beton i ciglu, za zakivanje krovnih ploča, za fasadne obloge, za pričvršćenje oluka, za zakivanje hrastovog drveta, za oplata raznih vrsta. Za univerzalno pričvršćivanje.

- Bez predbušenja.
- Bez traženja zazora.
- Direktno u kamen, beton, zid, pregrade, tvrdo drvo itd.
- Prečnik podloške: 15 mm.

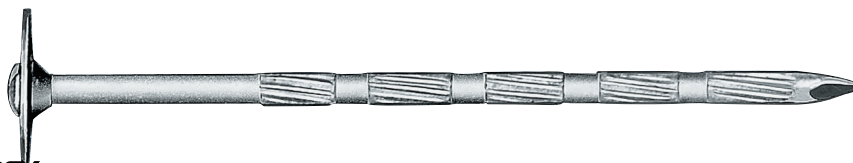

ORSY

Ø d x L mm	Čelik Art.-Nr.	Pak / ≈ kg
3,5 x 25	0478 35 25	250 / 0,75
3,5 x 30	0478 35 30	250 / 0,83
3,5 x 35	0478 35 35	250 / 0,93
3,5 x 40	0478 35 40	250 / 1,00
3,5 x 50	0478 35 50	250 / 1,15
3,5 x 60	0478 35 60	250 / 1,25
3,5 x 70	0478 35 70	250 / 1,53
3,5 x 80	0478 35 80	250 / 1,63

- Sa duboko upuštenom glavom.
- Sa isprekidanim uzdužnim rebrima.
- Kaljeni, metalizirani.



ORSY

Ø d x L mm	Čelik Art.-Nr.	Pak / ≈ kg
3,5 x 35	0479 35 35	250 / 0,58
3,5 x 45	0479 35 45	250 / 0,78
3,5 x 55	0479 35 55	250 / 0,90
3,5 x 65	0479 35 65	250 / 1,05
3,5 x 75	0479 35 75	250 / 1,20
4,5 x 40	0479 45 40	250 / 1,13
4,5 x 50	0479 45 50	250 / 1,38
4,5 x 60	0479 45 60	250 / 1,50
4,5 x 70	0479 45 70	250 / 2,00
4,5 x 80	0479 45 80	250 / 2,13
4,5 x 90	0479 45 90	250 / 2,38
4,5 x 100	0479 45 100	250 / 2,63