


PRIBOR GORIONIKA ZA ZAVARIVANJE MB 15 AK/MB 25 AK/ML 38

SPIRALNE VODILICE

Spiralne vodilice za žicu za zavarivanje u zaštiti gasa SG 2/SG 3

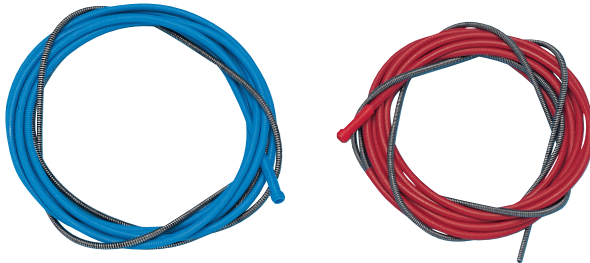

Opis	za paket crijeva 3 m MB 15/MB 25/ML 38 Art.-Nr.	za paket crijeva 4 m MB 15/MB 25/ML 38 Art.-Nr.	Pak./ kom.
Izolirana spiralna vodilica 1,5/4,5 plava, sa priključkom za žicu Ø 0,6-0,9 mm	0984 300 01	0984 300 02	1
Izolirana spiralna vodilica 2,0/4,5 crvena, sa priključkom za žicu Ø 1,0-1,2 mm	0984 300 03	0984 300 04	

PTFE VODILICE

Za aluminijsku i žicu od nehrđajućeg čelika za zavarivanje pod zaštitom gasa



Gorionički set za aluminijum

za konverziju na aluminijsku žicu za zavarivanje Ø 1,0-2,3 mm, 3 m

Art.-Nr. 0984 300 05

Gorionički set za nehrđajući čelik

za konverziju na žicu od nehrđ. čelika za zavarivanje Ø 0,6-1,0 mm, 5 m

Art.-Nr. 0984 300 06

Gorionički set za nehrđajući čelik

za konverziju na žicu od nehrđ. čelika za zavarivanje Ø 1,0-1,2 mm, 5 m

Art.-Nr. 0984 300 07

Instrukcije za postavljanje PTFE vodilice

PTFE vodilicu treba dovesti do valjka za guranje žice. Podešena pomoćna cijev se koristi za kompenzaciju prečnika i stabilizaciju (samo za PTFE vodilice vanjskog prečnika do 4,0 mm)

SPECIJALNA KLIJEŠTA CO₂



- Brzo i tačno sječenje žice za zavarivanje
- Ušteda vremena kod čišćenja gasne mlaznice
- Skidanje gasne mlaznice
- Otpuštanje i stezanje kontaktne provodnice

Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
Veličina 1 za mlaznice 12-15 mm	0984 301	1
Veličina 2 za mlaznice 15-18 mm	0984 302	