

AKU-UREĐAJ ZA SLIJEPE ZAKOVICE



Moguće raditi sa NiCd- i Li-Ion- akumulatorima.

Sadržaj isporuke		
Naziv	Art.-Nr.	Pak./kom.
Aku-uređaj za slijepa zakovica ANG 14	-	1
Akumulator G 14, 14,4 V, 1,3 Ah	0700 915 13	1
Punjač LG 14	0700 915 220	1
Usni dio 3,0/3,2 Al, Cu, čelik, nehrđajući čelik/4,0 Al, Cu	0949 20 3	1
Usni dio 4,0 čelik	0949 20 4	1
Usni dio 4,0 nehrđajući čelik 4,8/5,0/Alu, Cu	0949 20 5	1
Usni dio 4,8/5,0 čelik	0949 20 6	1
Ključ za usni dio SW 12	0949 20 9	1
Spremnik za sakupljanje trnova zakovica	0949 20 8	1

Tehnički podaci	
Akumulator	Li-Ion 14,4 V
Težina	2,0 kg
Vrijeme punjenja G 14,4 V, 1,3 Ah	50 min/0°C do + 40°C
Vrijeme punjenja G 14,4 V, 2,6 Ah	100 min/0°C do + 40°C
Napon punjenja	14,4 V
Ukupni hod	20 mm
Vučna sila	10000 N

Usni dijelovi			
Za zakovicu Ø	Materijal zakovice	Art.-Nr.	Pak./kom.
2,4	Al	0949 20 12	1
3,2	Al, Cu		
3/3,2	Al, Cu	0949 20 13	1
3/3,2	Nehrđajući čelik		
4	Al	0949 20 14	1
4	Čelik		
4	Nehrđajući čelik	0949 20 15	1
4,8/5,0	Al, Cu		
4,8/5,0	Čelik	0949 20 16	1
5	Nehrđajući čelik	0949 20 17	1

Za obradu slijepih zakovica od
Ø 2,4 do 5,0 mm bez kabela.
Komplet u montažnom koferu.

ANG 14

Art.-Nr. 0700 915 5

- Li-Ion akumulator sa kapacitetom od 1,3 i 2,6 Ah. Mala težina, velika snaga, bez memorijskog efekta i duže korištenje po jednom punjenju.
- Ergonomska ručka i balansirano težište za rad bez napora.
- Trenutno vraćanje u početni položaj nakon procesa zakivanja štedi energiju i povećava broj uzastopnih zakivanja.
- Otkinuti trnovi zakovica mogu se sakupljati u spremnik.
- Sa prihvatom za balanser.
- Prednja čahura cca.: D = 55 mm, Ø 25 mm.
- 3 godine garancije.


U tom vremenskom periodu otkloniti će se sve greške materijala i proizvodnje bez naknade.



Odgovarajući pribor		
Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
Akumulator G 14, 14,4 V, 2,6 Ah	0700 915 26	1

Pojedinačna isporuka		
Opis	Art.-Nr.	Pak./kom.
Rezervne stezne čeljusti, 3-dijelne	0949 20 10	1
Usni dio 5,0 nehrđajući čelik	0949 20 7	1
Usni dio 2,4 Al/3,2 Al, Cu	0949 20 11	1

Prednja čahura u mm:

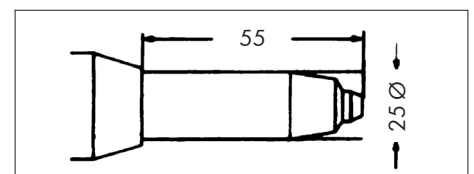

Dostupno putem flatnog menadžmenta ORSY®fleet.