



Brzostezne navrtke za kutne brusilice

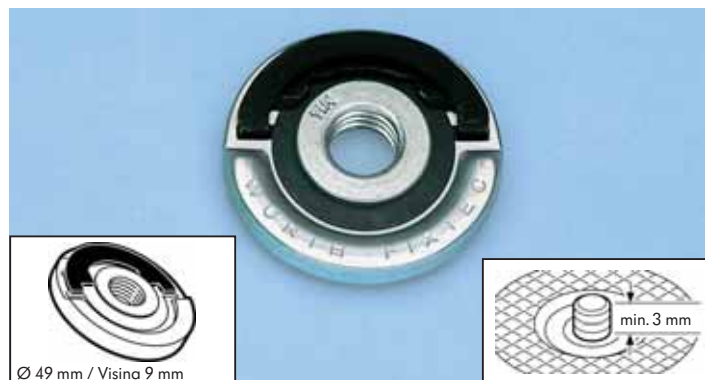

Brzostezna navrtka „Fixtec“ ① je neznatno veća od konvencionalnih navrtki za osiguranje ②, te se može koristiti za sve vrste poslova.

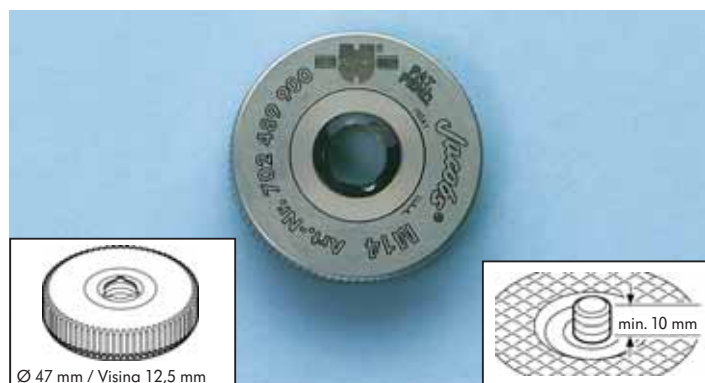

Brzostezna navrtka „Fixtec“

Izmjena brusnog diska bez korištenja ikakvog alata. Navrtka se priteže i uklanja rukom. Nikad više ne tražite ključ!

Art.-Nr. 0702 480 900

- Za kutne brusilice do **max. Ø 150 mm** sa uobičajenim navojem vretena M 14.
- Rukom prebaciti preklopnik i otpustiti navrtku okretanjem u smjeru kazaljke na satu sa držanjem blokiranog vretena. Opet spustiti preklopnik.
- Ako je neophodno, brzostezna navrtka se može takođe otpustiti sa čeonim ključem. Rupe su locirane ispod preklopnika. Odgovarajući čeoní ključ Art.-Nr. 0702 489 904.

Pažnja!

Nakon montaže stezne prirubnice i brusne ili rezne ploče, dužina isturenog dijela vretena mora biti najmanje **3 mm**.

Brzostezna navrtka „Jacobs“

Izmjena brusnog diska bez korištenja ikakvog alata. Navrtka se priteže i uklanja rukom. Nikad više ne tražite ključ!

Art.-Nr. 0702 489 900

- Za kutne brusilice sa **Ø 180 mm – 230 mm** i uobičajenim navojem vretena M 14.
- Patentirana izvedba sistema blokiranja garantira da je zaglavljivanje brusne li rezne ploče gotove nemoguće, čak i kod teških poslova.

Pažnja!

Nakon montaže stezne prirubnice i brusne ili rezne ploče, dužina isturenog dijela vretena mora biti najmanje **10 mm**.

Kofer za kutne brusilice, prazan



1. Art.-Nr. 0955 702 492

- Za kutne brusilice do **max. prečnika diska od 125 mm**.
- Mašina se dobro uklapa u unutrašnjost kutije sa pričvršćenim diskom i dodatnim rukohvatom.
- Pretinci za uputstvo za rukovanje, čeoní ključ i diskove.

2. Art.-Nr. 0955 702 496

- Za kutne brusilice do **prečnika diska od 180 mm i 230 mm**.
- Mašina se dobro uklapa u unutrašnjost kutije sa pričvršćenim diskom i dodatnim rukohvatom.
- Pretinci za uputstvo za rukovanje, čeoní ključ i diskove.