

ASSY[®] plus

Problem:

Moderni drvoprerađivač se svakodnevno susreće sa izazovom spajanja širokog spektra različitih drvenih materijala međusobno ili sa drugim

materijalima. Za ovu namjenu se obično koriste tradicionalni iver-vijci. Zbog svoje geometrije, međutim, oni se često pokazuju kao neadekvatni za

zahtjevne potrebe za sigurnom vezom i skladnim izgledom.



Razlog:


Vrh vijka prodire između vlakana drveta, time vodeći ka stvaranju pukotina. Pukotina se povećava zbog efekta

klina navoja i glave vijka, ponekad u tolikoj mjeri da spoj postaje neupotrebljiv.

Rješenje: ASSY[®] plus




ORSY

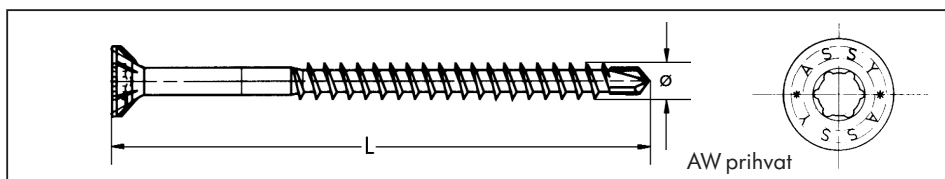

Prednosti za korisnika:

- **AW prihvat**
 - bez zanošenja (bacanja)
 - bez "come-out" efekta
- **Glodačka rebra**
 - upuštanje sa predurezivanjem
 - lagano upuštanje
- **Asimetrični navoj sa jednim početkom**
 - lagano uvrtnje
 - velik pritezni obrtni moment
- **Vrh za bušenje**
 - sigurno pozicioniranje
 - bez formiranja pukotina

Funkcija ASSY[®] plus vijaka:

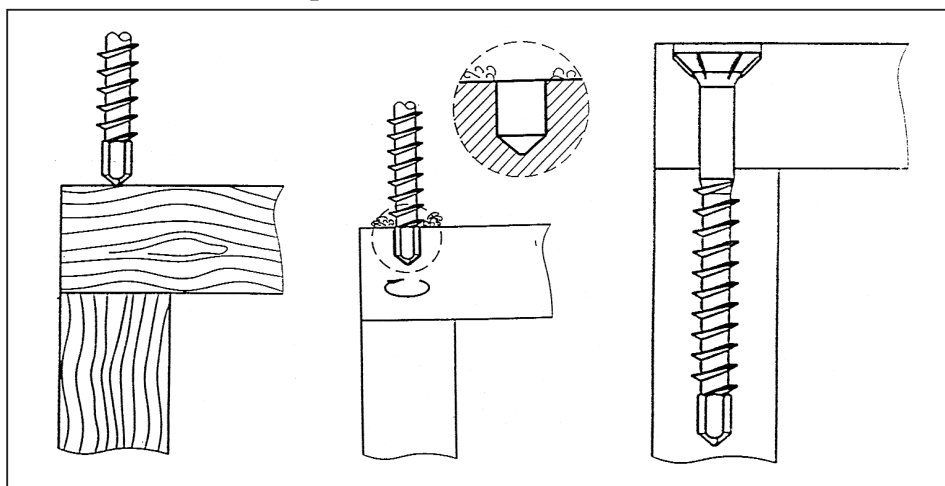

Nije potrebno gubiti vrijeme na predbušenje!