




Wütop® Duo Paropropusna folija


Art. No. 0681 001 003

WÜTOP® Duo je visoko difuziono otvorena paropropusna folija, koja se može postavljati direktno na toplotnu izolaciju, ali se takođe može primjenjivati kod provjetrenih konstrukcija.

- Upotreblijiva kao podkrovnna paropropusna folija za postavljanje po rogovima i kao kočnica za vjetar.
- PP-pokrivni flis štiti membranu od oštećenja i sprječava klizanje.
- Normalno zapaljivo, po DIN 4102 – B 2.
- U kombinaciji sa parnom kočnicom postavljenom sa strane prostorije, čija je sd-vrijednost ≥ 2 m (npr. WÜTOP® DB2 Art.-Nr. 0681 000 004) pruža se apsolutna sigurnost od stvaranja kondenzovane vode po DIN 4108.
- Za kompletnu krovnu izolaciju sa primjenom WÜTOP® Duo paropropusne folije nije potreban ventilacioni sloj između toplotne izolacije i folije. Zbog toga se kompletna visina rogova može iskoristiti za toplotnu izolaciju.
- Nije za krovove od škriljca i za postavljanje po pokovu od dasaka.
- Ispunjava zahtjeve iz ZVDH-lista karakteristika proizvoda. (ZVDH = Centralni savez njemačkih krovopokrivača).

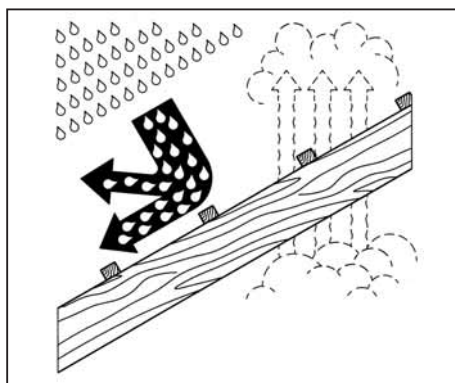

- Difuziono otvoreni sloj: sprječava prodor kiši, prašini i sniježnim pahuljicama, ali bez problema propušta vodenu paru iz unutrašnjih prostorija ka vani.

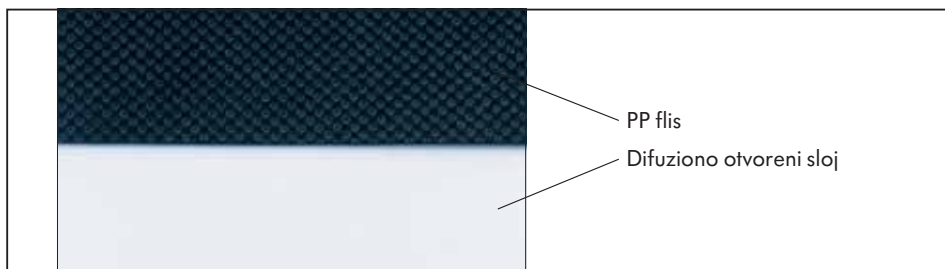

Tehnički podaci

Oznaka / naziv	Jedinica/uputa	Vrijednost
Površinska težina	g / m ² / EN 22286	105
Otpornost na daljnje kidanje	N / 5 cm DIN 53354 podužno/ poprečno	150 120
Sd-vrijednost	m	≤ 0.05
Ponašanje na vatri po DIN 4102		B2
Otpornost na prodor vode	m / EN 20811	> 2
Propustljivost vodene pare	g / m ² d DIN 53122	≤ 800
Temperaturna otpornost	°C	-40 do +80
UV-otpornost	sedmica	8
Širina role	m	1.5
Dužina role	m	50
Površina role	m ²	75
Težina role	kg	7.9
Jedinica pakovanja	rola / paleta	50

Dodatni artikli

Euradop Art. Nr. 0992 700 119	Eurasol Art. Nr. 0992 700 050
Udarna klamerica Art. Nr. 0714 811 Art. Nr. 0714 819	Ručna klamerica Art. Nr. 0714 834 Art. Nr. 0714 853
Nož za folije Art. Nr. 0818 105 103	