


Rezač plastičnih cijevi

- Plastična drška
→ Izvedba otporna na udare.
- Četiri valjka za vođenje sa urezom
→ Optimalno vođenje.
- Teleskopsko podešavanje s čegrtaljkom
→ Brzo podešavanje radnog područja.
- Rezervni rezni točak u ručki.

Primjena: plastične cijevi (PE, PP VPE, PB i PVDF)

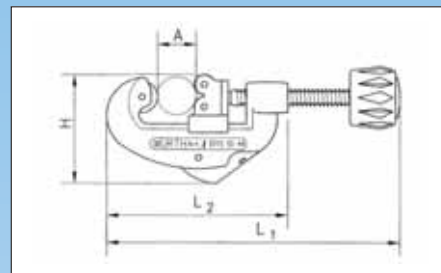

Ø A max.		L1 mm	Ø D mm	H mm	Art.-Nr.	
mm	Inch					
6-66	1/4"-2 5/8"	241-317	185	88	0714 551 666	1


Rezač čeličnih cijevi

Rezač za cijevi velikog prečnika.

- Široki valjci za vođenje
→ Sigurno vođenje cijevi, čist rez.
- Klizno vođenje valjaka
→ Nema blokiranja reznog točka kod podešavanja dubine rezanja.

Primjena:

Za cijevi od čelika, mesinga, aluminija, bakra i nehrđajućeg čelika.

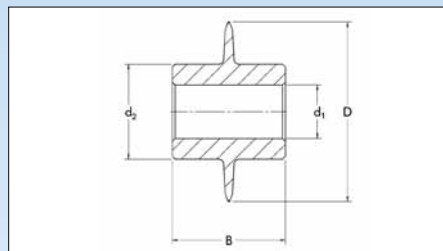

Slika 1



Slika 2



Cijev Ø max mm	Cijev Ø min mm	Ukupna dužina min. mm	Ukupna dužina max. mm	L2 mm	H mm	Slika	Art.-Nr.	
60	10	260	310	155	90	1	0714 551 460	1
100	42	560	670	335	180	2	0714 551 470*	

* Izvedba sa produžnom cijevi 455 mm

Rezervni rezni točkovi

Art.-Nr. Rezač cijevi	Cijev Ø mm	Dubina rez. mm	Primjena	D mm	d ₁ mm	d ₂ mm	B mm	Rezervni točak Art.-Nr.	
0714 551 116	3-16	3	Cu, Ms, Al, čelik do cca. 2 mm, PVC	20	5	11	4,9	0714 551 910	10
0714 551 330	3-30	3							
0714 551 235	3-35	3							
0714 551 435	3-35	3	Nehrđajući čelik	20	5	11	4,9	0714 551 940	10
0714 551 125	3-25	3							
0714 551 666	6-67	6	Plastične cijevi	26	4,85	12	6,2	0714 551 960	10
0714 551 460	10-60	7	Cu, Ms, Al, čelik, PVC, nehrđ. čelik	30,8	9	16	19	0714 551 961	1
0714 551 470	60-114	7	Cu, Ms, Al, čelik, PVC, nehrđ. čelik	41	9,7	20	28,2	0714 551 962	1
0715 55 14*	10-60	7	Cu, Ms, Al, čelik, nehrđ. čelik	30,8	9	16	19	0714 551 961	1
0715 55 15*	42-100	7	Cu, Ms, Al, čelik	42	9	20	19	0715 55 17	1

* Izbačen model