


OKOV ZA PODIZNO PREKLOPNA VRATA KINVARO F-20



G*GRASS®

- Za gornje ormariće sa jednako podijeljenim frontama
- Udobno otvaranje i zatvaranje teških vrata uz podršku sile opruge
- Integriran podesivi prigušivač
- Granica ugla otvaranja podesiva do 90°
- Širok raspon primjene za najraznovrsnije materijale vrata
- Težine od 4,6 do 19,2 kg
- Predmontirani euro vijci za pričvršćenje okova na bočnu stranicu
- Spektar dimenzija preklopnih vrata:
Širina: 450-1200 mm
Visina: 520-800 mm

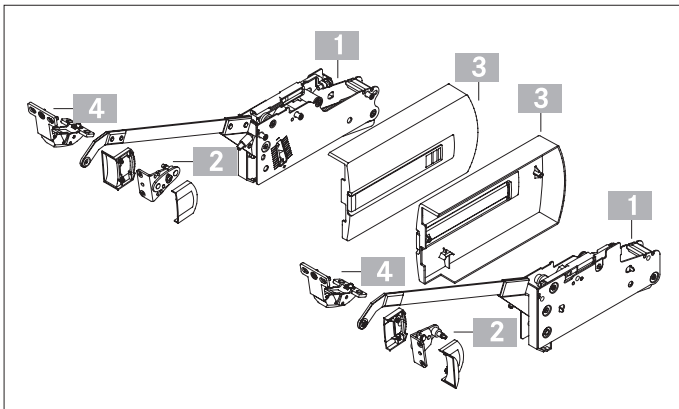

Kinvaro F-20 set se sastoji od:

- 1** Okov desni i lijevi (1x)
- 2** Ugaonik za montažu na drvena vrata sa pokrivnom kapom (2x)
- 3** Pokrivne kape desna i lijeva, sive RAL 7040 (1x)
- 4** Baglame za vezu (2x)
Papirni šablon (1x)
Uputstvo za montažu (1x)

Visina korpusa mm	Tip	Težina preklopnih vrata sa ručkom u kg	Art.-Nr.	Pak./kom.
520-559	2B	4,6-13,8	F152 145 237	1
560-599	3B	4,4-12,6	F152 145 238	
600-649	4C	6,8-15,8	F152 145 241	
650-699	5C	6,7-16,9	F152 145 243	
700-749	6C	6,5-16,4	F152 145 244	
750-800	7D	8,6-19,2	F152 145 247	


Baglamu 120° za okretanje, bez prigušivača i podložnu pločicu za plafon korpusa molimo posebno naručiti.

Pomoć pri obradi



**Za Kinvaro F-20,
Šablon preklopnih vrata**

Art.-Nr. F146 100 609
Pak./kom. 1



**Za Kinvaro F-20,
Šablon bočne stranice**

Art.-Nr. F146 100 495
Pak./kom. 1