


ZAPTIVNA LAJSNA ZA MALTER SA OTVORENOM FUGOM

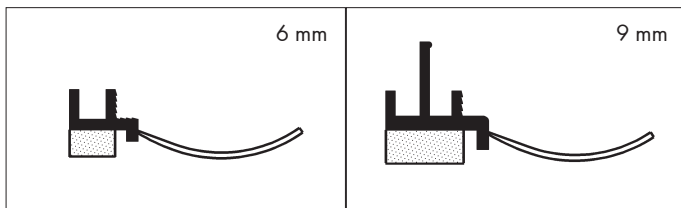

Jednodijelna.

Za zaptivanje spojnih (priključnih) fuga vrata i prozora od udara kišnih pljuskova.

- Prihvat kretanja >2 mm
- Otvorena fuga
 - Optički atraktivna (samo ca. 1 mm vidljiva bijela ivica)
 - Zaštita za pjenastu traku
- Dvije ivice za skidanje maltera (kod širine 9 mm)
 - Jednostavno skidanje sloja maltera
- Poduprta otkidna spojnica
 - Nema iskrretanja prozora

Profil	Tvrđi-PVC, otporan na udarce, otporan na atmosferske uticaje i UV-stabilizirana
Pjenasti materijal	Zatvoreno-čelijska PE-pjena sa akrilnom ljepljivom trakom
Klasa građ. materijala	normalno zapaljivo

Širina mm	Dužina m	Art.-Nr.	Pak./m
6	1,4	0519 540 614	84
	2,4	0519 540 624	144
9	1,4	0519 540 914	42
	2,4	0519 540 924	72