





Baglama za namještaj SLIDE ON/PRES (Tipmatic) 0/110

Namijenjena za sistem otvaranja vrata Tipmatic
(vrata bez ručki)

- ★ Ugao otvaranja **110°**.
→ Za vrata debljine: od 14-23 mm.
- ★ Baglama sa povratnim dejstvom.
- ★ Mala dubina kućišta (11,3 mm).
→ Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima.
- ★ Materijal: čelik, niklovano.

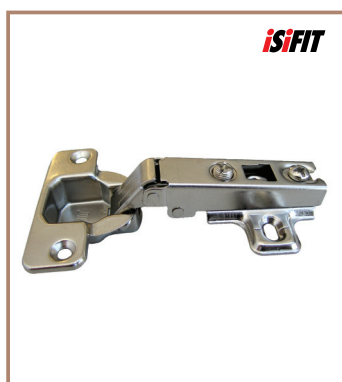

Informacije o konstrukciji:



Ravna baglama (zakrivljenost 0mm)
(namijenjena za puno nalijevanje vrata na korpus)

Informacije za naručivanje:


Opis artikla	Art.-Nr.	Pak/kom
Baglama SLIDE ON/PRES 0/110 R	2683 100030F	10/50

Isporuka sadrži: 1 baglama, 1 podložna pločica.


Tehničke informacije:

H=15+K-D

Visina podložne pločice (H)	0	0
Dimenzija od ruba fronte do ruba kućišta (K)	3	4
Dimenzija nalijevanja fronte na korpus (D)	18	19

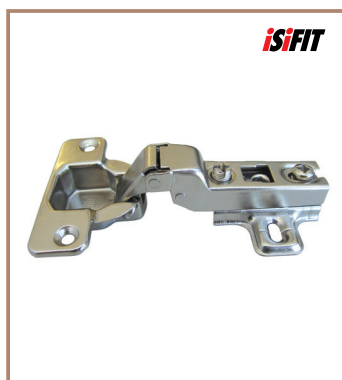

Informacije o konstrukciji:



Polukriva baglama (zakrivljenost 8mm)
(namijenjena za djelomično nalijevanje vrata na korpus)

Informacije za naručivanje:

Opis artikla	Art.-Nr.	Pak/kom
Baglama SLIDE ON/PRES 0/110 P	2683 100031F	10/50

Isporuka sadrži: 1 baglama, 1 podložna pločica.


Tehničke informacije:

H=7+K-D

Visina podložne pločice (H)	2	2
Dimenzija od ruba fronte do ruba kućišta (K)	3	4
Dimenzija nalijevanja fronte na korpus (D)	8	9



Informacije o konstrukciji:



Kriva baglama (zakrivljenost 15mm)
(namijenjena za vrata koja "upadaju" u korpus)

Informacije za naručivanje:

Opis artikla	Art.-Nr.	Pak/kom
Baglama SLIDE ON/PRES 0/110 K	2683 100032F	10/50

Isporuka sadrži: 1 baglama, 1 podložna pločica.

Tehničke informacije:

H=K-A

Visina podložne pločice (H)	2
Dimenzija od ruba fronte do ruba kućišta (K)	3
Dimenzija od ruba fronte do ruba korpusa (A)	1

Dodatni artikli:

! **Tipmatic set**
Art.-Nr.2683 100039F

? **Iver vijci - bijelo cinčani Art.-Nr.0198 4...**
Iver vijci - žuto cinčani Art.-Nr.0186 4...